



EPAI
Electronics & Pool
Accessories Import



CATALOGUE 2027

EDITO

Coluche disait : « les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser ! »

Il y a dix ans, EPAI vous présentait trois nouveautés majeures : une pompe de filtration mono, une pompe à vitesse variable ainsi que les premières PAC professionnelles.

Aujourd'hui, notre pompe mono – PPB- est leader sur son marché. Elle est simple, robuste et techniquement très bien garnie.

La pompe à vitesse variable continue sa progression avec une nouvelle mouture cette année que pour EPAI, une « BY EPAI » toute équipée.

Quant à notre famille de PAC professionnelles, nous avons la chance d'accompagner les sociétés sur trois continents grâce notamment à une fiabilité sans faille.

Outre quelques nouveautés pour cette année, je ne vais pas clôturer cet éditto sans évoquer la nouvelle piscine gonflable avec sa technologie Drop-stitch.

Ressenti comme un produit innovant, à part et peut-être même révolutionnaire, elle vous attend uniquement chez EPAI !

Venez, poussez les portes, nous vous accueillerons !

SOMMAIRE

POMPE À CHALEUR (PAGE 5)

Large gamme de pompes à chaleur ON/OFF ou INVERTER

FILTRATION (PAGE 17)

Filtres seuls, platines de filtration et platines à cartouches

POMPES PISCINE ET SPA (PAGE 29)

Pompes mono-vitesse ou vitesse variable, pompes multicellulaires
Pompes SPA

GESTION DE L'EAU (PAGE 37)

Electrolyseurs, testeurs digitaux et électrodes

ASPIRATEURS (PAGE 43)

Aspirateur sur batterie avec sac

ENROULEURS (PAGE 45)

Enrouleurs aluminium ou inox
Pour piscines enterrées ou hors-sol

DOUCHES SOLAIRES (PAGE 59)

Douches aluminium, PVC ou HDPE
Capacité de 18 à 40 litres

POOL SIDE (PAGE 65)

Luminaire solaire extérieur, matelas américains et spas
Piscines gonflables nouvelle génération

ACCESSOIRES (PAGE 73)

Echelles, nettoyage, diffuseur de chlore,
thermomètres, kit de test, produits blancs, tuyaux & vannes

ARROSAGE (PAGE 85)

Vide cave, pompe jet, pompe de gavage, pompe multicellulaire,
contacteurs & pressostats, ballons, accessoires

EPAI,

23 ANS D'EXPERTISE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE LA PISCINE



Frédéric
CEO



Xi Yuan
Sourcing & Purchasing Manager



Marion
Assistance de Direction



Lucile
Secrétaire SAV



Benjamin
Technico-commercial



Adrien
Service logistique

Depuis plus de 20 ans, EPAI accompagne les acteurs du marché de la piscine en proposant une offre de produits alliant qualité, innovation et compétitivité. Fort de son expérience et de sa parfaite connaissance du secteur, EPAI s'est imposé comme un partenaire de confiance pour les professionnels en France et à l'international.

Spécialiste de l'importation de matériel de piscine, EPAI travaille en étroite collaboration avec des ingénieurs et des usines partenaires en Chine afin de concevoir et développer des produits parfaitement adaptés aux exigences des marchés français et internationaux. Cette coopération permet de proposer des solutions fiables, performantes et en constante évolution.

Grâce à un portefeuille clients important, EPAI bénéficie de volumes de fabrication élevés. Cette capacité de production permet d'optimiser les coûts tout en maintenant un haut niveau de qualité, offrant ainsi des produits au rapport qualité-prix particulièrement compétitif.

Si EPAI est une entreprise à taille humaine, elle s'appuie sur une équipe de spécialistes passionnés, dont l'expertise couvre l'ensemble des métiers de la piscine. Cette proximité avec ses clients, associée à une solide maîtrise technique, permet d'apporter des solutions adaptées aux besoins du terrain et d'accompagner durablement les professionnels dans leur développement.

POMPES À CHALEUR



KIT BY PASS

Disponible sur stock et en précommande.



KITBYPASS50	
Diamètre	Ø50
Longueur	0,33
Largeur	0,22
Hauteur	0,19
Dimensions colis	33 x 22 x 19
Poids colis (kg)	4,5

POUR TOUT TYPE D'INSTALLATION

Raccord à coller Ø50

Serrage raccords par poignée amovible brevetée

Vanne à boisseau en PVC

Corps de vanne à sphère en HDPE

Joints toriques en EPDM, PN16

Contenu du kit :

2 coudes 90° Ø 50 (à coller)

2 té femelle Ø50 (à coller)

3 vannes Ø50

1 pot de colle PVC 125 ml

1 tube découpant 100 ml



POUR PISCINE HORS-SOL

Contenu du kit :

3 vannes

2 té

6 manchons 32/38

1 raccord mâle/mâle 1,5"/2,5" (compatible INTEX, BESTWAY...)

6 colliers


Tuyaux souples

Teflon

ACCESSOIRES

Disponible sur stock et en précommande.

POMPES À CHALEUR



ADAPTATEUR 3 EN 1

Référence : 648113902001 (vendus par 10)

Le couteau suisse qui s'adapte à tous les raccords !

A	B	C	D	E
60 mm	50 mm	49 mm	2" (Ø50 int / Ø60 ext)	1 1/2" (Ø49 ext)



VANNES

Vannes vendues par 6

Ø50 : V131115L / Ø63 : V131116L



SUPPORT BIG FOOT


Support au sol en aluminium et caoutchouc
Facilité de montage, absorption des vibrations.

Livré dans un colis de 2 pièces avec tous les accessoires de montage et niveaux à bulle.

Certification RoHS 2011/65/EU

Conforme aux normes ISO 4892-3 :2016 Exposition UV

	RFJ-450	RFJ-600	RFJ-1000
Dimensions	450x163x98x410mm	600x163x98x560mm	1000x163x98x960mm
Qt par palette	60 boîtes	60 boîtes	30 boîtes
Poids supporté max	200-480 kg	300-680 kg	380-1180 kg

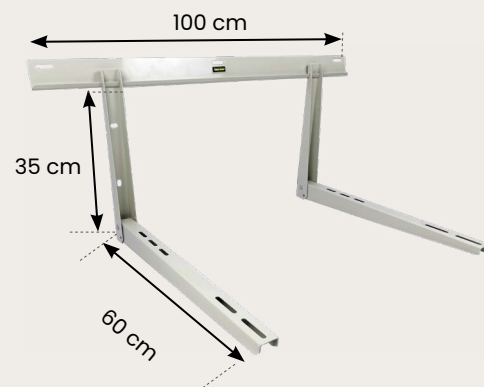

SUPPORT MURAL

Référence : Y650

Support mural en acier galvanisé laqué pour pompe à chaleur.

Livré avec tous les accessoires de montage et niveaux à bulle.

Dimensions 650x450x1000mm
Poids supporté max : 200 kg

NEMO

Pompe à chaleur ON/OFF avec habillage métal traité anti-UV.
La Nemo peut être équipée d'un module Wi-Fi en option.
Disponible sur stock et en précommande.

Module Wi-Fi en option
Fonctionnement chaud/froid/automatique
Fonctionnement de -5°C à 43°C
Température de consigne de 12°C à 40°C
Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
Compresseur haute performance
Habillage métal traité anti-UV
Ecran digital
Conforme aux normes **CE**

Accessoires

Kit de support anti-vibration
Tuyau d'évacuation
Raccord-union ø 50 mm
Couverture d'hivernage
Bouchons d'hivernage
Câble d'extension (15 m)

Echangeur en titane garanti à vie contre la corrosion
Pompe à chaleur et compresseur garantis 3 ans



PAC ON/OFF



GAZ ÉCOLOGIQUE
R32



COMPATIBLE
SOLAIRE



WIFI EN OPTION



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

	NEMO55	NEMO100	NEMO130	NEMO180	NEMO220TRI
Volume piscine conseillé pour 26°C (m3)	30	60	70	100	120
Air 26°C Puissance (kW)	5,78	10	12,5	18	22
Eau 26°C Consommation (kW)	0,95	1,65	2,06	2,94	3,64
COP	6,06	6,08	6,06	6,11	6,04
Air 15°C Puissance (kW)	4,35	6,9	8,56	12,8	14,68
Eau 26°C COP	4,7	4,71	4,7	4,74	4,68
Alimentation	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	380-400V / 50Hz
Puissance absorbée max (kW)	1,55	2,29	2,69	3,8	5,29
Type de compresseur	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll
Marque du compresseur	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	Landa
Débit d'eau conseillé (m3/h)	2,8	4,8	6,2	7	8
Raccordement en eau (mm)	50	50	50	50	50
Gaz réfrigérant	R32 (380 g)	R32 (550 g)	R32 (800 g)	R32 (1000 g)	R32 (1200 g)
Niveau sonore à 1 m (dB)	45	56	48	51	52
Poids net/brut (kg)	39/43	47/53	52/58	63/73	75/85
Dimensions nettes (mm)	808x300x546	845x362x710	845x362x710	927x355x858	927x355x858
Dimensions packaging (mm)	865x324x560	942x380x835	942x380x835	990x390x1005	990x390x1005

Information : les kits bypass sont en option sur toutes nos pompes à chaleur

WEGA

Pompe à chaleur ON/OFF avec habillage en ABS.
La Wega dispose d'un module Wi-Fi intégré.
Disponible sur stock et en précommande.

Module Wi-Fi intégré
Fonctionnement de -5°C à 43°C
Température de consigne de 8°C à 40°C
Fonctionnement chaud/froid/automatique
Compatible traitement sel
Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
Compresseur haute performance
Ecran de régulation digital tactile
Conforme aux normes **CE**

Accessoires

Kit de support anti-vibration
Tuyau d'évacuation
Raccord-union ø 50 mm
Couverture d'hivernage
Bouchons d'hivernage
Boîtier mural
Câble d'extension (15 m)

Echangeur en titane garanti à vie contre la corrosion
Pompe à chaleur et compresseur garantis 3 ans



PAC ON/OFF



GAZ ÉCOLOGIQUE
R32



COMPATIBLE
SOLAIRE



WIFI INTÉGRÉ



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

	WEGA 10	WEGA 12	WEGA 14	WEGA 17	WEGA 17 TRI	WEGA 21 TRI	WEGA 26 TRI	WEGA 31 TRI
Volume piscine conseillé pour 26°C (m3)	35-55	45-70	60-80	75-95	75-95	90-115	105-145	135-170
Air 26°C Puissance (kW)	10,19	11,65	13,73	18,1	18,1	21,01	25,27	31,2
Eau 26°C Consommation (kW)	1,97	2,15	2,51	3,04	3,04	3,44	4,36	5,36
COP	5,18	5,41	5,46	5,96	5,96	6,1	5,8	5,82
Air 15°C Puissance (kW)	7,6	8,7	10,2	13,9	13,9	15,5	18,7	23,5
Eau 26°C COP	4,11	4,55	4,6	4,79	4,79	4,75	4,66	4,77
Alimentation	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	380-400V 50Hz	380-400V 50Hz	380-400V 50Hz	380-400V 50Hz
Puissance absorbée max (kW)	1,97	2,15	2,51	3,04	3,04	3,44	4,36	5,36
Type de compresseur	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Marque du compresseur	Gree or Highly	Gree or Highly	Gree or Highly	Gree or Highly	Gree or Highly	Gree or Highly	Gree or Highly	Gree or Highly
Débit d'eau conseillé (m3/h)	4,1	5,4	6,0	7,3	7,3	9,0	11,2	13,3
Raccordement en eau (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50
Gaz réfrigérant	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Niveau sonore à 1 m (dB)	58	52	53	57	57	57	60	60
Poids net/brut (kg)	57/69	61/70	62/72	74/87	84/97	98/112	102/116	109/124
Dimensions nettes (mm)	1012x307x614	1012x307x614	1012x307x614	1117x396x703	1117x396x703	1117x396x1053	1117x396x1053	1117x396x1053
Dimensions packaging (mm)	1130x400x750	1130x400x750	1130x400x750	1230x470x850	1230x470x850	1230x470x1200	1230x470x1200	1230x470x1200

Information : les kits bypass sont en option sur toutes nos pompes à chaleur

QAMEO

Pompe à chaleur FULL INVERTER avec habillage en ABS.
La Qameo dispose d'un module Wi-Fi intégré.
Disponible sur stock et en précommande.

Module Wi-Fi intégré

Fonctionnement de -15°C à 43°C

Température de consigne de 12°C à 40°C

Fonctionnement chaud/froid/automatique

Évaporateur traité bluefin (anti-moisissure)

Compresseur haute performance Inverter

Habillage ABS

Écran de régulation électronique

Conforme aux normes CE

Accessoires

Kit de support anti-vibration

Tuyau d'évacuation

Raccord-union Ø 50 mm

Couverture d'hivernage

Bouchons d'hivernage

Échangeur en titane garanti à vie contre la corrosion

Pompe à chaleur et compresseur garantis 3 ans



PAC INVERTER



GAZ ÉCOLOGIQUE
R32



COMPATIBLE
SOLAIRE



WIFI INTÉGRÉ



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

	QAMEO-07	QAMEO-09	QAMEO-14	QAMEO-17	QAMEO-21	QAMEO-25
Volume piscine max hiver/été pour 26°C (m3)	15-30	20-40	30-60	40-70	60-90	80-110
Air 26°C Puissance (kW)	1,5 - 6,9	1,84 - 8,92	3,23 - 13,60	4,09 - 16,53	4,56 - 20,54	5,89 - 24,55
Eau 26°C Consommation (kW)	0,12 - 1,22	0,14 - 1,58	0,25 - 2,45	0,31 - 3,06	0,35 - 3,52	0,45 - 4,40
COP	5,65 - 13,55	5,63 - 13,27	5,54 - 13,16	5,4 - 13,05	5,72 - 13,10	5,58 - 13,07
Air 15°C Puissance (kW)	1,2 - 4,8	1,55 - 6,50	2,72 - 10,12	3,32 - 12,35	3,57 - 14,92	4,89 - 17,60
Eau 26°C Consommation (kW)	0,17 - 1,06	0,22 - 1,46	0,40 - 2,29	0,50 - 2,83	0,53 - 6,77	0,71 - 3,98
COP	4,50 - 7,21	4,45 - 7,12	4,41 - 6,84	4,37 - 6,70	4,59 - 6,77	4,42 - 6,88
Alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz					
Puissance absorbée max (kW)	1,44	1,8	2,94	3,67	4,22	5,12
Type de compresseur	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Marque du compresseur	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Débit d'eau conseillé hiver/été (m3/h)	2 - 4	3 - 5	5 - 7	6 - 8	7 - 9	8 - 11
Raccordement en eau (mm)	50	50	50	50	50	50
Gaz réfrigérant	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Niveau sonore à 1 m (dB)	34,3 - 42,1	35,1 - 43,2	36,2 - 44,3	37,1 - 45,4	38,3 - 48,7	41,7 - 50,9
Poids net/brut (kg)	30/36	35/41	40/46	45/52	52/60	60/68
Dimensions nettes (mm)	710x333x515	710x333x515	862x365x660	862x365x660	990x395x660	990x395x660
Dimensions packaging (mm)	810x360x645	810x360x645	950x385x785	950x385x785	1075x410x785	1075x410x785

Information : les kits bypass sont en option sur toutes nos pompes à chaleur

NEVI A

Pompe à chaleur FULL INVERTER avec habillage en alliage d'aluminium.
La Nevi A est idéale pour les conditions extrêmes (-25°C).
Disponible sur stock et en précommande.

Module Wi-Fi intégré
Technologie EVI (pour conditions extrêmes)
Fonctionnement de -25°C à 43°C
Température de consigne de 6°C à 40°C
Fonctionnement chaud/froid/automatique
Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
Compresseur haute performance
Habillage alliage d'aluminium traité anti-UV
Ecran de régulation électronique
Conforme aux normes **CE**

Accessoires

Kit de support anti-vibration
Tuyau d'évacuation
Raccord-union ø 50 mm
Couverture d'hivernage et bouchons d'hivernage
Boîtier mural
Cable d'extension (15 m)

Echangeur en titane garanti à vie contre la corrosion
Pompe à chaleur et compresseur garantis 3 ans



PAC INVERTER



GAZ ÉCOLOGIQUE
R32



COMPATIBLE
SOLAIRE



WIFI INTÉGRÉ



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

	NEVI A-09	NEVI A-12	NEVI A-17	NEVI A-21
Volume piscine max hiver/été pour 26°C (m3)	20-40	25-50	35-70	40-80
Air 26°C	Puissance (kW) 1,98 - 9,25	2,72 - 12,2	4,33 - 17,45	4,80 - 21,15
Eau 26°C	Consommation (kW) 0,15 - 1,27	0,18 - 1,97	0,30 - 2,87	0,33 - 3,31
	COP 13,20 - 7,28	15,1 - 6,47	14,43 - 6,08	14,55 - 6,39
Air 15°C	Puissance (kW) 1,84 - 7,71	2,51 - 10,35	4,01 - 14,92	4,30 - 17,00
Eau 26°C	Consommation (kW) 0,23 - 1,36	0,27 - 1,85	0,49 - 2,68	0,50 - 2,88
	COP 8,00 - 5,67	9,30 - 6,10	8,18 - 5,57	8,60 - 5,90
Alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz			
Puissance absorbée max (kW)	2,18	2,35	3,68	3,96
Type de compresseur	EVI Rotary	EVI Rotary	EVI Rotary	EVI Rotary
Marque du compresseur	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Débit d'eau conseillé hiver/été (m3/h)	3 - 5	4 - 6	6 - 8	5 - 10
Raccordement en eau (mm)	50	50	50	50
Gaz réfrigérant	R32	R32	R32	R32
Niveau sonore à 1 m (dB)	47	47	50	51
Poids net/brut (kg)	44/56	53/70	60/77	77/95
Dimensions nettes (mm)	871x336x689	1035x359x677	1035x359x677	1097x411x731
Dimensions packaging (mm)	982x421x826	1137x441x821	1137x441x821	1217x496x761

Information : les kits bypass sont en option sur toutes nos pompes à chaleur

IDO M

Pompe à chaleur FULL INVERTER avec habillage en alliage d'aluminium.
La IDO M dispose d'un module Wi-Fi intégré.
Disponible sur stock et en précommande.

Technologie Full inverter
Module Wi-Fi intégré
Fonctionnement de -15°C à 43°C
Température de consigne de 6°C à 40°C
Fonctionnement chaud/froid/automatique
Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
Compresseur haute performance Inverter
Habillage alliage d'aluminium traité anti-UV
Ecran de régulation électronique
Conforme aux normes CEE

Accessoires

Kit de support anti-vibration
Tuyau d'évacuation
Raccord-union ø 50 mm
Couverture d'hivernage
Bouchons d'hivernage

Echangeur en titane garanti à vie contre la corrosion
Pompe à chaleur et compresseur garantis 3 ans



PAC INVERTER



GAZ ÉCOLOGIQUE
R32



COMPATIBLE
SOLAIRE



WIFI INTÉGRÉ



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

	IDO M-130	IDO M-170	IDO M-170TRI	IDO M-210	IDO M-210TRI	IDO M-250	IDO M-250TRI
Volume piscine max hiver/été pour 26°C (m3)	30-60	40-70	40-70	60 - 90	60 - 90	80 - 110	80 - 110
Air 26°C Puissance (kW)	3,63 - 12,21	4,01 - 16,34	4,01 - 16,34	4,33 - 20,21	4,33 - 20,21	5,69 - 24,16	5,69 - 24,16
Eau 26°C Consommation (kW)	0,31 - 2,27	0,32 - 3,36	0,32 - 3,36	0,32 - 3,66	0,32 - 3,66	0,47 - 4,48	0,47 - 4,48
COP	5,34 - 12,86	5,1 - 12,73	5,1 - 12,73	5,12 - 12,50	5,12 - 12,50	4,82 - 12,41	4,82 - 12,41
Air 15°C Puissance (kW)	2,52 - 9,77	3,16 - 12,24	3,16 - 12,24	3,17 - 14,23	3,17 - 14,23	4,33 - 17,45	4,33 - 17,45
Eau 26°C Consommation (kW)	0,42 - 2,31	0,52 - 2,91	0,52 - 2,91	0,56 - 3,11	0,56 - 3,11	0,78 - 3,52	0,78 - 3,52
COP	4,11 - 6,58	3,92 - 6,45	3,92 - 6,45	4,12 - 6,27	4,12 - 6,27	3,97 - 6,17	3,97 - 6,17
Alimentation	220 - 240 V 50 - 60 Hz	220 - 240 V 50 - 60 Hz	380 - 400 V 50 Hz	220 - 240 V 50 - 60 Hz	380 - 400 V 50 Hz	220 - 240 V 50 - 60 Hz	380 - 400 V 50 Hz
Puissance absorbée max (kW)	2,73	3,51	3,51	4,47	4,47	5,28	5,28
Type de compresseur	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Marque du compresseur	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba
Débit d'eau conseillé hiver/été (m3/h)	5 - 7	6 - 8	6 - 8	7 - 9	7 - 9	8 - 11	8 - 11
Raccordement en eau (mm)	50	50	50	50	50	50	50
Gaz réfrigérant	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Niveau sonore à 1 m (dB)	36,2 - 44,3	37,1 - 45,4	37,1 - 45,4	38,3 - 48,7	38,3 - 48,7	41,7 - 50,9	41,7 - 50,9
Poids net/brut (kg)	63/73	65/75	65/75	83/99	83/99	86/102	86/102
Dimensions nettes (mm)	862x380x660	862x380x660	862x380x660	990x410x660	990x410x660	990x410x660	990x410x660
Dimensions packaging (mm)	950x400x785	950x400x785	950x400x785	1075x425x785	1075x425x785	1075x425x785	1075x425x785

Information : les kits bypass sont en option sur toutes nos pompes à chaleur

IDO TURBO

Pompe à chaleur FULL INVERTER avec habillage en alliage d'aluminium.
La IDO TURBO dispose d'un module Wi-Fi intégré.
Disponible uniquement en précommande.

Technologie Full inverter
Module Wi-Fi intégré
Fonctionnement de -15°C à 43°C
Température de consigne de 6°C à 40°C
Fonctionnement chaud/froid/automatique
Évaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
Compresseur haute performance Inverter
Habillage alliage d'aluminium traité anti-UV
Ecran de régulation électronique
Conforme aux normes **CE**

Accessoires

Kit de support anti-vibration
Tuyau d'évacuation
Raccord-union ø 50 mm
Couverture d'hivernage
Bouchons d'hivernage

Echangeur en titane garanti à vie contre la corrosion
Pompe à chaleur et compresseur garantis 3 ans



PAC INVERTER



GAZ ÉCOLOGIQUE
R32



COMPATIBLE
SOLAIRE



WIFI INTÉGRÉ



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

	IDO-TURBO-08	IDO-TURBO-12	IDO-TURBO-15	IDO-TURBO-19	IDO-TURBO-23	IDO-TURBO-26
Volume piscine max hiver/été pour 26°C (m3)	15-30	20-40	30-60	40-70	50 - 80	85 - 105
Air 26°C Eau 26°C	Puissance (kW)	1,72 - 7,93	2,63 - 11,72	3,62 - 14,31	4,23 - 18,86	5,63 - 22,58
	Consommation (kW)	0,13 - 1,46	0,21 - 2,26	0,27 - 2,55	0,34 - 3,42	0,47 - 4,18
	COP	5,32 - 13,41	5,41 - 13,37	5,47 - 13,13	5,43 - 13,27	5,68 - 13,63
Air 15°C Eau 26°C	Puissance (kW)	1,32 - 5,3	1,826 - 7,63	2,74 - 10,37	3,92 - 14,1	3,73 - 15,91
	Consommation (kW)	0,22 - 1,23	0 24 - 1,62	0,43 - 2,55	0,58 - 3,27	0,59 - 3,56
	COP	4,43 - 7,21	4,55 - 7,13	4,29 - 6,78	4,45 - 6,63	4,52 - 6,73
Alimentation	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Puissance absorbée max (kW)	1,77	2,83	3,31	4,22	5,12	5,68
Type de compresseur	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Marque du compresseur	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba
Débit d'eau conseillé hiver/été (m3/h)	1,5 / 4,2	1,5 / 4,2	1,5 / 4,2	1,5 / 4,2	1,5 / 4,2	1,5 / 4,2
Raccordement en eau (mm)	50	50	50	50	50	50
Gaz réfrigérant	R32A (360 g)	R32 (540 g)	R32 (710 g)	R32 (760 g)	R32 (830 g)	R32 (1040 g)
Niveau sonore à 1 m (dB)	33,4 - 41,8	34,4 - 43,7	34,2 - 43,6	36,5 - 46,6	37,1 - 48,8	42,5 - 52,2
Poids net/brut (kg)	35/42	51/62	55/66	56/67	62/70	64/72
Dimensions nettes (mm)	713x346x501	713x346x501	865x400x665	865x400x665	990x425x670	990x425x670
Dimensions packaging (mm)	827x374x634	827x374x634	985x410x820	985x410x820	1120x452x845	1120x452x845

Information : les kits bypass sont en option sur toutes nos pompes à chaleur

PRO

Pompe à chaleur ON/OFF avec habillage métal ou inox.
La PRO est destinée aux professionnels disposant de bassins jusqu'à 1 100m³.
Disponible en précommande et sur stock restant.

Disponible en modèle inverter
Fonctionnement de -5°C à 43°C
Température de consigne de 8°C à 40°C
Fonctionnement chaud/froid/automatique
Pour les grands bassins jusqu'à 1100m³
Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
Compresseur haute performance
Habillage métal ou inox
Ecran de régulation électronique
Conforme aux normes CEE

Accessoires

Raccords
Câble d'extension (10 m)

Echangeur en titane garanti à vie contre la corrosion
Pompe à chaleur et compresseur garantis 3 ans



PAC ON/OFF



GAZ ÉCOLOGIQUE
R32



COMPATIBLE
SOLAIRE



WIFI INTÉGRÉ



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

	PRO55	PRO90	PRO135
Volume piscine conseillé (m ³)	350	500	750
Air 26°C Puissance (kW)	52,2	91,7	140,4
Eau 26°C Consommation (kW)	8,56	15,54	24,21
COP	6,1	5,9	5,8
Air 15°C Puissance (kW)	42,60	69,80	108
Eau 26°C COP	5,0	4,90	4,60
Alimentation	380 - 400 V / 50 Hz		
Section du cablage* (mm ²)	4 x 6,0 + 2,5	4 x 8,0 + 4	4 x 10,0 + 6
Puissance absorbée max (kW)	8,44	15,21	24,15
Type de compresseur	Rotary	Rotary	Scroll
Marque du compresseur	Gree / Landa	Gree / Landa	Sanyo
Nombre de compresseurs	2	3	4
Débit d'eau conseillé (m ³ /h)	23,6	38,7	58,0
Raccordement en eau (mm)	63	75	90
Gaz réfrigérant (g)	R32 (4000g)	R32 (5100g)	R410a (11200g)
Niveau sonore à 1 m (dB)	62	64	65
Poids net/brut (kg)	234/270	388/430	680/719
Dimensions nettes (mm)	1480x730x1270	2170x765x1300	2180x1000x1930
Dimensions packaging (mm)	1530x775x1420	2250x845x1450	2240x1080x2080

Information : les kits bypass sont en option sur toutes nos pompes à chaleur

* Section de câble recommandée pour 15 mètres

PRO INV

Pompe à chaleur INVERTER avec habillage métal ou inox.
La PRO est destinée aux professionnels disposant de bassins jusqu'à 1 100m³.
Disponible uniquement sur précommande.

Entièrement automatique
Fonctionnement de -10°C à 43°C
Température de consigne de 8°C à 40°C
Fonctionnement chaud/froid/automatique
3 modes : Powerfull, smart et quiet
Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
Compresseur haute performance
Habillage en acier galvanisé
Ecran de régulation électronique
Conforme aux normes CEE

Accessoires

Raccords
Câble d'extension (10 m)

Echangeur en titane garanti à vie contre la corrosion
Pompe à chaleur et compresseur garantis 3 ans



PAC INVERTER



GAZ ÉCOLOGIQUE R32
SUR CERTAINS MODÈLES



COMPATIBLE
SOLAIRE



WIFI INTÉGRÉ



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

		PRO-65-INV	PRO-100-INV	PRO-115-INV	PRO-130-INV
Volume piscine conseillé (m ³)		350	500	600	700
Air 26°C	Puissance (kW)	16,0 - 64,0	24,0 - 96,0	28,3 - 113,0	31,8 - 127,0
Eau 26°C	Consommation (kW)	1,2 - 9,3	1,8 - 14,3	16,6 - 2,1	2,4 - 18,5
	COP	6,9 - 13,2	6,7 - 13,1	6,8 - 13,3	6,9 - 13,2
Air 15°C	Puissance (kW)	11,7 - 46,6	17,5 - 69,9	20,6 - 82,3	23,1 - 92,5
Eau 26°C	COP	5,0 - 7,5	5,0 - 7,5	5,1 - 7,6	4,9 - 7,4
Alimentation		380 - 400 V / 50 - 60 Hz			
Intensité max (I)		21,7	33,3	38,7	43,1
Section du cablage* (mm ²)		4 x 4,0 + 2,5	4 x 6,0 + 4	4 x 10,0 + 6	4 x 10,0 + 6
Puissance absorbée max (kW)		9,3	14,3	16,6	18,5
Type de compresseur		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Marque du compresseur		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Nombre de compresseurs		1	2	2	2
Débit d'eau conseillé (m ³ /h)		20 - 24	27 - 33	33 - 40	40 - 48
Raccordement en eau (mm)		63	75	90	90
Gaz réfrigérant (g)		R32 (5000g)	R32 (5600g)	R32 (8000g)	R32 (10000g)
Niveau sonore à 1 m (dB)		50 - 64	51 - 65	51 - 65	53 - 69
Poids net/brut (kg)		360/420	380/440	400/460	660/740
Dimensions nettes (mm)		1160x900x2065	1160x900x2065	1480x730x1270	2170x765x1300
Dimensions packaging (mm)		1270x990x2255	1270x990x2255	1270x990x2255	1270x990x2255

Information : les kits bypass sont en option sur toutes nos pompes à chaleur

* Section de câble recommandée pour 15 mètres

FILTRATIONS



PLATINES DE FILTRATION



ECO-CONCEPTION



CONCEPTION FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ EN FRANCE



CUVE GARANTIE 5 ANS
FILTRE GARANTI 2 ANS

	72028	72029	72041	72042	72058
Pour piscine jusqu'à	45 m³	56 m³	35 m³	50 m³	40 m³
Modèle pompe	72528	72529	72515	72542	72528
Puissance pompe (kW)	0,55	0,75	0,26	0,55	0,55
Débit max (m³/h)	9	11,3	7	10	8
Vanne	6 voies	6 voies	6 voies	6 voies	6 voies
Préfiltre	oui	oui	oui	oui	oui
Taille filtre (pouce / mm)	19"/500	24"/600	16"/400	19"/500	18"
HP	0,75	1	0,35	0,75	0,75
Dimensions (mm)	84x48,6x71	84x60,5x88	76x45,5x68	82x48,6x71	77x52x66
Poids net/brut (kg)	20 / 21	23 / 24	19 / 20	23,5 / 24,5	21 / 22
Quantité de sable (kg)	75	135	45	75	50
Pression maximum (bar)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Disponibilité	Sur précommande	Sur stock	Sur stock	Sur précommande	Sur stock
Raccords-union	non inclus				



Les raccords-union (ref.91386) ne sont pas inclus,
pensez à les commander séparément.

FILTRES TOP-SIDE



ECO-CONCEPTION



CONCEPTION FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ EN FRANCE



CUVE GARANTIE 5 ANS
FILTRE GARANTI 2 ANS

	73080	73090	73041	73051	73061
Pour piscine jusqu'à	111 m³	148 m³	40 m³	50 m³	70 m³
Type	Filtre TOP	Filtre TOP	Filtre SIDE	Filtre SIDE	Filtre SIDE
Vanne	6 voies	6 voies	6 voies	6 voies	6 voies
Diamètre (mm)	800	900	400	500	600
Connexion (Ø)	2"	2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Débit (m³/h)	22,3	29,5	7,9	10	14
Charge sable (kg)	500	700	45	80	135
Charge Aqualoon (boite)	20	28	2	4	6
Pression Max (bar)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Disponibilité	Sur précommande ou container		Sur précommande ou container		Sur stock
Quantité par container	20 GP : 20/25qts 40 GP : 40/50qts		20 GP : 20/25qts 40 GP : 40/50qts		-
Raccords-union	non inclus		non inclus		



Les raccords-union (ref.91386) ne sont pas inclus,
pensez à les commander séparément.



	73080	73090
H1 (mm)	978	1385
H2 (mm)	843	1220
H3 (mm)	782	1144
L1 (mm)	480	590
L2 (mm)	571	915



	73041	73051	73061
H1 (mm)	590	700	890
H2 (mm)	580	650	750
H3 (mm)	450	515	610
H4 (mm)	390	455	550
L1 (mm)	400	480	480
L2 (mm)	406	485	610
L3 (mm)	676	755	880

FILTRE À SABLE CÉNOTE

Préfiltre pour optimiser la filtration des piscines
Disponible sur stock et en précommande.

Filtre économique et haute performance fabriqué à partir de polyester et de fibre de verre bobiné : fiable, durable et adapté à toutes les conditions météorologiques.

Les filtres Cénote sont équipés :

- d'un regard supérieur
- d'un lit de filtration avec 1 mètre de sable
- de raccords internes et conduites latérales en acier inoxydable
- d'un système de purge d'air
- d'un drain pour le sable et l'eau
- d'un manomètre
- d'entrées et sorties avec des raccords ou des brides amovibles

Préfiltre garanti 2 ans (cuve : 10 ans)



ECO-CONCEPTION



COMPATIBLE SOLAIRE




CONCEPTION FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ EN FRANCE

	CENOTE 500	CENOTE 600	CENOTE 750	CENOTE 900	CENOTE 1000	CENOTE 1200
Zone de filtration (m²)	0,196	0,283	0,442	0,636	0,785	1,131
Débit maximum (m³/h)	10	14,1	22,1	30	35	50
Sable (kg)	120	200	300	400	550	750
øD (mm)	500	600	750	900	1000	1200
H (mm)	811	891	1006	1228	1233	1433
A (mm)	460	460	590	790	945	1010
C (mm)	551	594	643	779	787	901
E (mm)	470	513	562	698	707	820
Diamètre (inch)	48/50	48/50	60/63	60/63	75/76	75/76
Diamètre (mm)	0,196	0,283	0,442	0,636	0,785	1,131

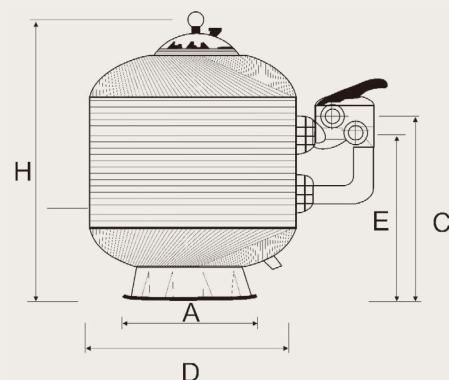

PLATINES À CARTOUCHE



ECO-CONCEPTION



COMPATIBLE
SOLAIRE



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE



CUVE GARANTIE 5 ANS
PLATINE GARANTIE 2 ANS
(HORS CONSOMMABLE)

	72111	72113
Pour piscine jusqu'à	40 m ³	80 m ³
Filtre	73111	73113
Débit (m ³ /h)	8,1	15,9
Pompe	72527	72528
Puissance (HP)	0,5	0,75
Surface de filtration (m ²)	3,25	6,5
Grade filtration (µm)	30	30
Manomètre	inclus (ref.97202)	
Disponible	Sur stock ou précommande	
Raccords-union	non inclus	



Les raccords-union à visser (ref.91384) ne sont pas inclus,
pensez à les commander séparément.

FILTRES À CARTOUCHE



Disponible sur stock et en précommande.

	73111	73112	73113	73114
Pour piscine jusqu'à	40 m³	60 m³	80 m³	110 m³
Débit (m³/h)	8	12	16	22
Surface de filtration (m²)	3,25	4,65	6,5	9,3
Grade filtration (µm)	30	30	30	30



ECO-CONCEPTION



COMPATIBLE
SOLAIRE



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE



CUVE GARANTIE 5 ANS
PLATINE GARANTIE 2 ANS
(HORS CONSOMMABLE)

RACCORD UNION À VISSER



91384

Ecrou union 50 mm

CARTOUCHES DE RECHANGE



	65022002000	65022003000	65022004000	65022039031
	pour filtre 73111	pour filtre 73112	pour filtre 73113	pour filtre 73114
Hauteur (mm)	358	498	647	820
Diamètre (mm)	øEXT 177,8 øINT 76,2	øEXT 177,8 øINT 76,2	øEXT 177,8 øINT 76,2	øEXT 177,8 øINT 76,2
Epaisseur cartouche (mm)	50,8	50,8	50,8	50,8
Epaisseur papier filtre (mm)	0,35 - 0,4	0,35 - 0,4	0,35 - 0,4	0,35 - 0,4
Densité (g)	100	100	100	100
Zone de filtration (Ft²)	35	50	70	100
Grade filtration (µm)	30	30	30	30
Compatibilité de cartouche	Hayward C400 CCP27 Pentair	Hayward C500 Hayward C550 CCP29 Pentair	Hayward C4500	Hayward C5000 Hayward C5020 Hayward C5025 Hayward C5030

CHLORINATEURS



ECO-CONCEPTION



CONCEPTION FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ EN FRANCE



GARANTI 2 ANS



Off-line



On-line

ACCESSOIRES ON-LINE EN OPTION

91384 - Raccord 50" (avec joints)

91111 - Raccord 32/38"

97207 - Collier Inox

91008 - Teflon



	70168	70169
Taille (lbs)	9	9
Type	Off line	On line
Capacité (kg)	4	4
Dimensions	H390 x L203	H390 x L230
Disponible	Sur stock ou précommande	Sur stock ou précommande
Accessoires		non inclus



Les accessoires ne sont pas inclus, pensez à les commander séparément.

PRÉFILTRE VP-20

Préfiltre pour optimiser la filtration des piscines
Disponible sur stock et en précommande.

Utilise un effet vortex pour séparer les particules solides avant le filtre principal. Réduit l'encrassement et la maintenance et prolonge la durée de vie du système.

L'eau est mise en rotation dans le corps du VP-20. Les particules sont projetées vers la partie inférieure par effet vortex, puis évacuées via la vanne de purge.

Avantages

- Réduit l'encrassement du filtre
- Maintenance espacée
- Compatible traitement au sel
- Orientation entrée/sortie 360°
- Installation simple
- Matériaux haute résistance

Préfiltre garanti 2 ans



ECO-CONCEPTION



COMPATIBLE
SOLAIRE





CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

	VP-20
Raccord	ø 50 mm
Débit min.	3m³/h
Débit max	20m³/h
Température de l'eau	40°C
Pression max	2,5 bar

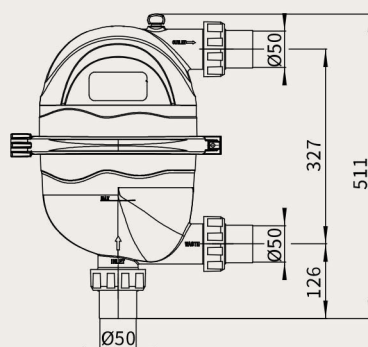

FILTRES À CARTOUCHES MULTIPLES



ECO-CONCEPTION



CONCEPTION FRANÇAISE




SAV DÉDIÉ EN FRANCE



CUVE GARANTIE 10 ANS
FILTRE GARANTI 3 ANS
(HORS CONSOMMABLE)

	GL320	GL420	GL520
Pour piscine jusqu'à	150 m ³	160 m ³	170 m ³
Surface de filtration (m ²)	29,7	39	48,3
Connection (mm)	63 (60)	63 (60)	63 (60)
Débit Max (m ³ /h)	29,8	32	34
Pression max (bar)	3	3	3
Manomètre	inclus	inclus	inclus
Disponible	Sur stock ou précommande		

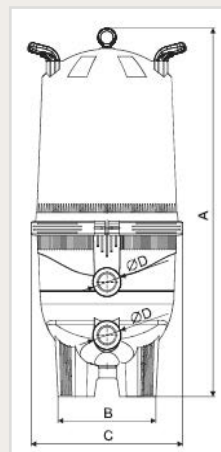

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	øD (inch)
GL320	1070	430	616	2
GL420	1220	430	616	2
GL520	1370	460	616	2

CARTOUCHES DE RECHANGE



	GL320	GL420	GL520
Hauteur (mm)	508	660,5	814
Diamètre (mm)	178	178	178
Zone de filtration (m ²)	30	39	48
Grade filtration (µm)	30	30	30
Densité (g)	85,05	85,05	85,05
Nombre de cartouches dans le filtre	4	4	4
Disponible	Sur stock ou précommande		

FILTRES MONOCARTOUCHE



ECO-CONCEPTION



COMPATIBLE
SOLAIRE



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE



CUVE GARANTIE 10 ANS
FILTRE GARANTI 3 ANS
(HORS CONSOMMABLE)

	GL100S	GL150S	GL200S
Pour piscine jusqu'à	100 m³	125 m³	150 m³
Surface de filtration (m²)	9,3	14	18,6
Connection (mm)	50(48)/63(60)	50(48)/63(60)	50(48)/63(60)
Débit Max (m³/h)	20	25	30
Pression max (bar)	3	3	3
Disponible	Sur stock ou précommande		

Filtration très fine (20 microns)

Facilité d'entretien : un seul élément filtrant à nettoyer

Conception compacte avec encombrement au sol minimal

Installation possible en extérieur grâce à sa cuve résistante aux intempéries

Pas de lavage à contre-courant : économie d'eau, de chauffage et de produits chimiques (idéal avec un électrolyseur au sel car il n'y a pas de perte de sel)



MÉDIA DE FILTRATION

Balles de polyéthylène compatibles avec tous les filtres à sable du marché.

Bien plus facile à manipuler que les sacs de sable : 700 grammes d'Aquaball remplacent 25kg de sable !



AQUABALL SACHET PLASTIQUE

ref.Aquaball-s

Sachet de 700 gr de média



GRILLE DE PROTECTION POUR FILTRE SIDE

ref.SD1703

Par carton de 12 pièces



PRÉSENTOIR MAGASIN (DISPLAY)

ref.AQUABALL-D

700g de média par carton (taille carton : 21.5*19.5*6.5cm)
environ 50 sachets sur un display (taille display : 53*44*20cm)
5 displays par palette (taille palette 53*44*115cm)

CARTOUCHES DE FILTRATION

Cartouche compatible Weltico pour piscine en fibres de polyester/cellulose

Filtration efficace pour une eau parfaitement claire

Conçue pour remplacer efficacement la cartouche d'origine, elle assure une filtration régulière des impuretés présentes dans l'eau de votre piscine.

Ses avantages :

- Filtration fine (15 µm) et performante pour une eau plus claire
- Média filtrant résistant adapté à une utilisation régulière en piscine
- Remplacement simple et rapide, sans modification de votre installation
- Solution pratique et économique pour maintenir les performances de votre filtration
- Nettoyage facile à l'eau claire pour prolonger la durée d'utilisation (structure de support/drainage entre les plis afin d'éviter qu'ils ne se collent entre eux)



	E-COMP C2	E-COMP C3	E-COMP C5	E-COMP C7	E-COMP C2
Hauteur totale avec poignée	270 mm	386 mm	510 mm	636 mm	761 mm
Diamètre extérieur / extérieur	180 mm / 52,8 mm	180 mm / 52,8 mm	180 mm / 52,8 mm	180 mm / 52,8 mm	180 mm / 52,8 mm
Alésage intérieur	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Finesse de filtration nominale	15 µm	15 µm	15 µm	15 µm	15 µm
Surface filtrante	3,1 m²	4,63 m²	6,15 m²	7,68 m²	9,19 m²
Débit	7 m³/h	11 m³/h	15 m³/h	19 m³/h	22 m³/h
Poids	770 g	983 g	1200 g	1419 g	1630 g



Haut de la cartouche



Base de la cartouche

POMPES PISCINES & SPA



STP

Disponible sur stock et en précommande.

Pompe silencieuse

Grand panier de filtre

Couvercle transparent pour inspection rapide

Température de fonctionnement : $\leq 40^{\circ}\text{C}$

Garniture mécanique de haute qualité

Axe en inox 316

Corps de pompe en plastique

Utilisable en eau de mer

Joints mécaniques Burgman (qualité ++)

Protection thermique TI

Classe isolation F

Protection IPX5

Conforme aux normes



SAA



Accessoires

Cable et prise

2 raccords-union $\varnothing 50$

2 réducteurs 32/38

2 colliers inox

En option : LED et composants en SS316

Pompe garantie 2 ans



ECO-CONCEPTION



COMPATIBLE
SOLAIRE




CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

	STP35	STP50	STP75	STP100	STP120
Pour piscine jusqu'à	50 m ³	65 m ³	75 m ³	85 m ³	90 m ³
HP	0,35	0,5	0,75	1	1,2
Alimentation	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono

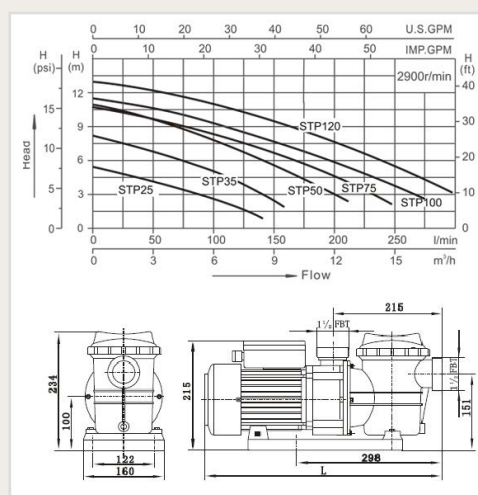

	STP35	STP50	STP75	STP100	STP120
L	443	443	465	465	465

DBM

Pompe multicellulaire
Disponible sur stock et en précommande.

Version avec 4 ou 5 turbines
Câble et prises à la demande
Compatible au Boost rite de
Pentair
Classe isolation F, protection IP55
Support de garniture en inox 316
Conforme aux normes

Pompe garantie 2 ans



ECO-CONCEPTION



COMPATIBLE
SOLAIRE





CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

		DBM204i	DBM204iT	DBM405i	DBM405iT
HP		1	1	1,65	1,65
KW		0,75	0,75	1,25	1,25
Amps		5,2	1,8	8,4	3,1
Alimentation		Monophasé	Triphasé	Monophasé	Triphasé
Hauteur de colonne d'eau					
Débit	1 m3/h	45	54	46	56
	2 m3/h	40	50	44	54
	3 m3/h	34	41	40	48
	3 m3/h	23	29	34	40
	4,5 m3/h	17	23	30	36
	5 m3/h	-	-	26	21
	6 m3/h	-	-	17	20

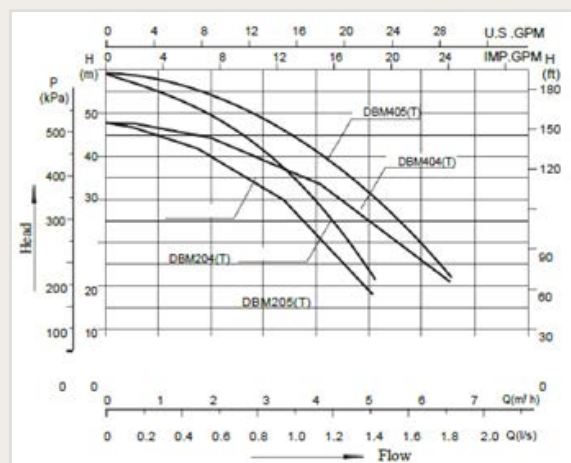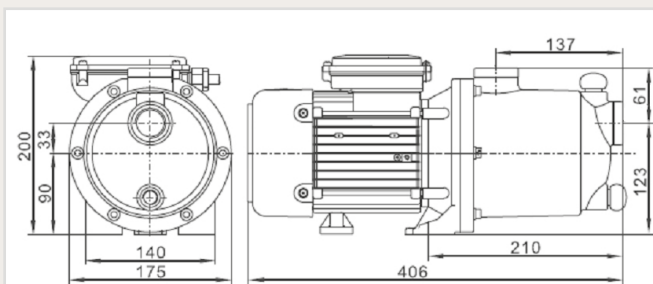

PPB50

Pompe piscine auto-amorçante et silencieuse (<68 dB)
Disponible sur stock et en précommande.

Pompe auto amorçante

Pompe silencieuse (<68 dB)

Raccord-union et filetage male-femelle
(ø50 int. et ø63 ext.) - Tube ø50

Garniture mécanique BT-Burgmann
en inox 316

Axe en inox 316

Utilisable en eau de mer

Jointes mécaniques Burgman : qualité ++

Customisable à la demande

Conditionné en palette de 12 unités

Pompe garantie 3 ans



ECO-CONCEPTION







COMPATIBLE
SOLAIRE



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

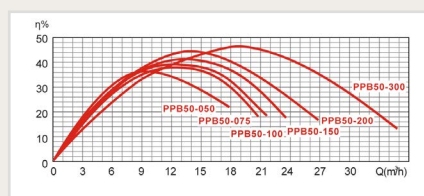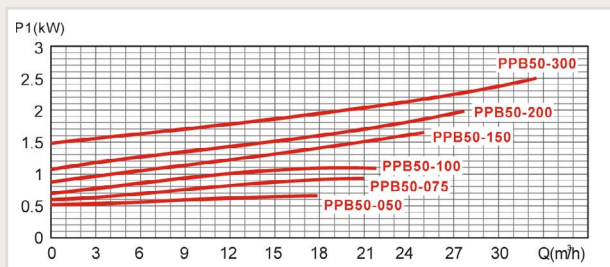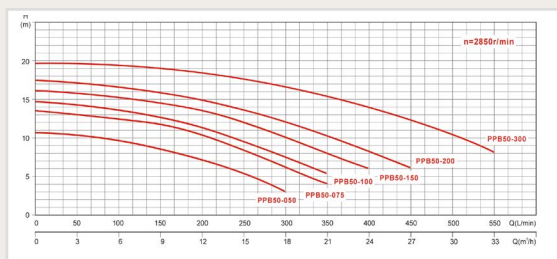

	PPB50-050	PPB50-075	PPB50-100	PPB50-150	PPB50-200	PPB50-300
Pour piscine jusqu'à	90 m³	105 m³	115 m³	130 m³	140 m³	160 m³
HP	1/2	3/4	1	1 1/2	2	3
kW	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2
Alimentation	Mono Tri	Mono Tri	Mono Tri	Mono Tri	Mono Tri	Mono Tri
A	3,1	1,2	4,2	1,6	5,3	2
PI (kW)	0,68	0,65	0,95	0,91	1,15	1,1
	1,7	1,6	2,1	2	2,6	2,6
	Hauteur colonne d'eau					
	0 m³/h	10,8	13,5	14,8	16,2	17,5
	3 m³/h	10,3	13	14,2	15,8	17
	6 m³/h	9,7	12,4	13,6	15,3	16,5
	9 m³/h	8,5	11,7	12,6	14,5	15,8
	12 m³/h	7,2	10,5	11,5	13,5	15,2
	15 m³/h	5,3	8,3	9,5	12	13,7
	18 m³/h	3,5	6,2	7,5	10	11,9
	21 m³/h		4	5,5	8	10
	24 m³/h				6	8,4
	27 m³/h					6,2
	30 m³/h					10,4
	33 m³/h					8,2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PPB50-050	266	134	229	195	Ø50/63	273	Ø50/63	238	595	190	154	11,5
PPB50-075	266	134	229	195	Ø50/63	273	Ø50/63	238	595	190	154	11,5
PPB50-100	266	134	229	195	Ø50/63	273	Ø50/63	238	605	190	154	11,5
PPB50-150	266	134	229	195	Ø50/63	273	Ø50/63	238	605	190	154	11,5
PPB50-200	266	134	229	195	Ø50/63	273	Ø50/63	238	640	190	154	11,5
PPB50-300	266	134	229	195	Ø50/63	273	Ø50/63	238	640	190	154	11,5

BTP 400

Disponible sur stock et en précommande.

Pompe monovitesse pour filtration piscine compatible bloc Desjoyaux*

Convient au remplacement des modèles P18*

Puissance monophasée de 400 W

Axe moteur en inox 316

Bonne capacité de dissipation thermique

Bonne étanchéité

Peut fonctionner dans un environnement à haute température et à humidité élevée

Pompe garantie 2 ans



ECO-CONCEPTION




COMPATIBLE SOLAIRE




CONCEPTION FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ EN FRANCE

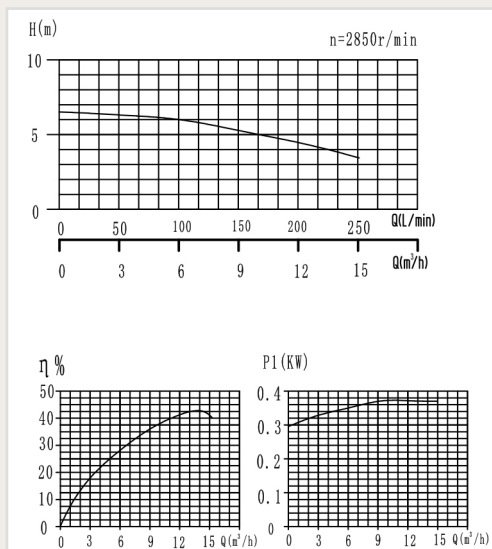

BTP400	
Pour piscine jusqu'à	75 m³
Alimentation	Monophasé
Puissance (W)	400
HP	0,54
A	2
P1 (kW)	0,4
Hauteur colonne d'eau	
Débit	10 m³/h 5
	15 m³/h 3,5

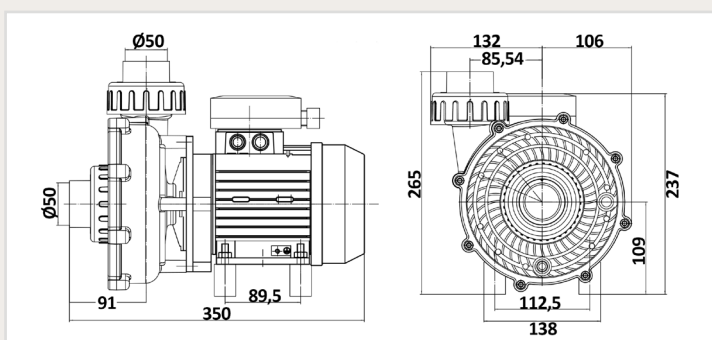

*La marque Desjoyaux appartient à un tiers. Elle est employée uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe BTP400 avec cette marque et son produit bloc «Desjoyaux». En aucun cas son usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous la marque citée, ou qu'il existerait un lien entre EPAI, l'importateur de la pompe BTP400 et le titulaire de cette marque. En tant qu'importateur de pompes, EPAI garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.

EPFB

Pompe piscine auto-amorçante à vitesse variable
Disponible sur stock et en précommande.

4 vitesses sélectionnables

Pompe auto amorçante à aimant permanent

Utilisation facilitée par programmation de cycles (4 pages)

Amplitude personnalisable : 750/1500 RPM

Axe en inox 316 avec garniture mécanique américaine en carbone et céramique

Raccord-union/filetage male-femelle (int ø63.)

Customisable à la demande

Protection surtension et surintensité

Conditionné en palette de 24 ou 12 unités

Isolation classe F, protection IP55

Pompe garantie 3 ans



ECO-CONCEPTION



COMPATIBLE
SOLAIRE






CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

	EPFB2010 VS	EPFB2015 VS	EPFB2020 VS	EPFB2030 VS
Pour piscine jusqu'à	115 m³	135 m³	150 m³	165 m³
Alimentation	Monophasé			
Courant (A)	5,5	7	8	10
THP	1,5	1,7	2	3
HHP	0,77	1,05	1,18	1,33
WEF	8,7	8,3	8,4	7,5
Max Flow GPM	103	121	132	145
Max Flow m³/h	23,4	27,6	30	33
Connexion	2"	2"	2"	2"

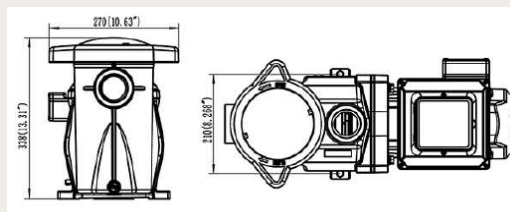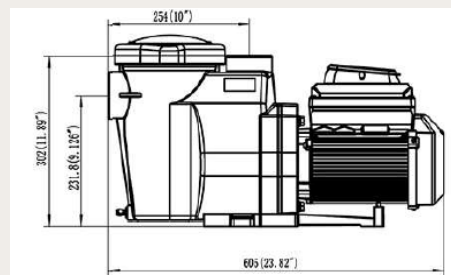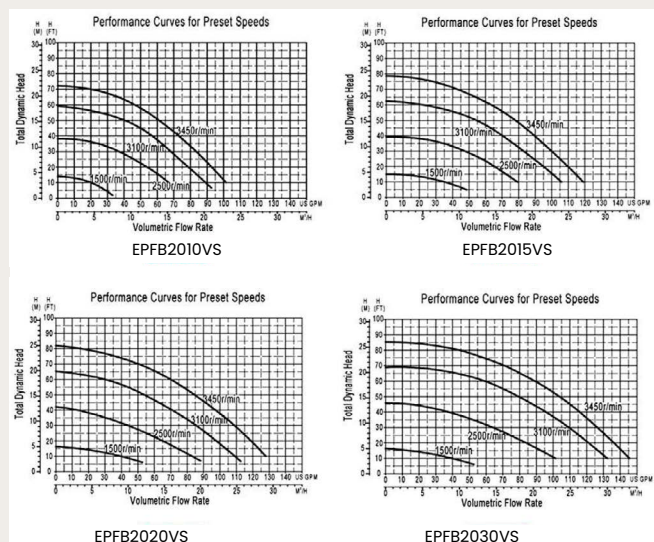

POMPE VV

pompe piscine auto-amorçante à vitesse variable avec wifi intégré
Disponible sur stock et en précommande.

POMPES PISCINE ET SPA

- Wifi intégré avec écran déporté
- 4 vitesses sélectionnables
- Auto-amorçante à aimant permanent
- Programmation de cycles (4 plages)
- Amplitude personnalisable : 750/1500 RPM
- Axe en inox 316 avec garniture mécanique américaine en carbone et céramique
- Raccord-union et filetage male-femelle (intø63.)
- Customisable à la demande
- Protection surtension et surintensité
- Programmation Modbus RS485
- Conditionné en palette de 24 ou 12 unités.
- Isolation classe F, protection IP55

Pompe garantie 3 ans



ECO-CONCEPTION





COMPATIBLE
SOLAIRE




CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

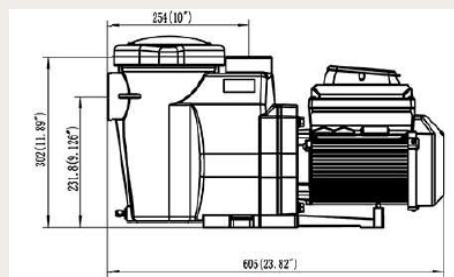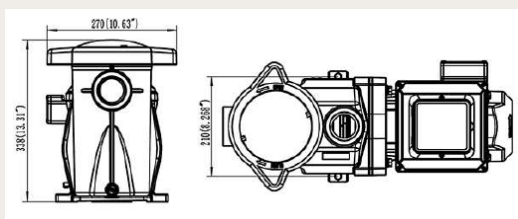

	P-VV2010VS	P-VV2015VS	P-VV2020VS	P-VV2030VS
Pour piscine jusqu'à	115 m ³	135 m ³	150 m ³	165 m ³
Alimentation	220-240V / 50Hz			
Courant (A)	5,5	7	8	10
THP	1,5	1,7	2	3
HHP	0,77	1,05	1,18	1,33
WEF	8,7	8,3	8,4	7,5
Débit d'eau conseillé (GPM)	103	121	132	145
Débit d'eau conseillé (m ³ /h)	23,4	27,6	30	33
Raccordement en eau (mm)	2"	2"	2"	2"
Power plug/cord	N	N	N	N
RS485 connecteur	N	N	N	N

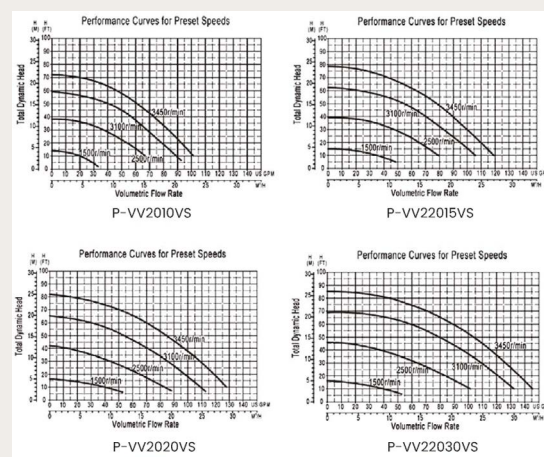

POUR SPA

Disponible sur stock et en précommande.

BLOWER

Pompe silencieuse

Installation facile

Température de fonctionnement : $\leq 40^{\circ}\text{C}$

Pression max : 0,1 MPa

Livré avec AirSwitch

Blower pour petit volume

Equippé d'un fusible de sécurité

Equippé d'une résistance chauffante

En option : lampe à UV de désinfection

Conforme aux normes  

Pompe garantie 2 ans



ECO-CONCEPTION



COMPATIBLE
SOLAIRE



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

APW 900 V2	
Alimentation	Monophasé
Puissance (W)	900
Pression max (bar)	2,7
Flux d'air (m3/h)	5
Amps	4,5
Fusible moteur	7,5 (230 V) / 10 (110 V)

RÉCHAUFFEUR SPA

Température régulée de $\pm 2^{\circ}\text{C}$

Pression max : 0.3 MPa (3 bars)

Température de fonctionnement : $\leq 40^{\circ}\text{C}$

Élément chauffant en acier inoxydable 800

Contrôleur de débit d'eau de sécurité

Equippé d'un thermostat réglable de 0 à 45°C
et d'un régulateur de surchauffe à 60°C

Conforme aux normes  

Pompe garantie 2 ans



ECO-CONCEPTION



COMPATIBLE
SOLAIRE



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

H30-RS1	
Puissance (kW)	3
Capacité (L)	> 700
Installation (mm)	130
Intensité (A) à 230V	13

GESTION DE L'EAU



ELECTROLYSEUR

Electrolyseur intelligent équipé de la technologie Edge AI
Disponible sur stock et en précommande.

L'électrolyseur original

Un best seller connu pour sa fiabilité

Technologie Edge AI

- Adapte sa durée de fonctionnement en fonction de la température de l'eau
- Présence d'un capteur de débit d'eau

Programme intelligent

Indication et avertissement du taux de salinité du bassin.

Technologie brevetée

Optimise le nettoyage automatique et prolonge la durée de service des cellules

Mode de fonctionnement

Manuel/auto, winter ou boost

Disponible en 4 modèles : 5/10/15/20 g/h

Redémarrage automatique de la production après arrêt

Convient aux piscines enterrées et hors sol

Accessoires

Prise EU

2 raccords 50mm + 2 raccords 32/38

support de fixation multi-positions

Couvercle pour aider à détartrer les cellules

Electrolyseur garanti 5 ans (cellule comprise)



ECO-CONCEPTION



COMPATIBLE
SOLAIRE



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE



	TB25	TB50	TB75	TB100
Production de chlore (g/h)	5	10	15	20
Volume piscine (m3)	15	40	60	80

ELECTRO CLEAR PRO

Centre de contrôle complet pour piscine.
Disponible sur stock et en précommande.

GESTON DE L'EAU

- Écran tactile LCD à lecture directe
- Panneau de commande intégré
- Télécommande Wi-Fi
- Intégration au système RS485
- Suivi intelligent des données de fonctionnement
- Détection du taux de sel, de la température et du débit avec indicateur visuel
- Inversion de polarité
- Alertes complètes (sel, température, électrode)
- Disponible avec ou sans fonction pH/ORP
- Contrôle des pompes, de l'éclairage, de la pompe à chaleur et de la couverture de piscine
- Mode hivernage
- Electrolyseur garanti 2 ans (cellule comprise)**



ECO-CONCEPTION



COMPATIBLE SOLAIRE



CONCEPTION FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ EN FRANCE

	10G	20G	30G	40G
Production de chlore (g/h)	10	20	30	40
Volume piscine (m3)	10-40	60-75	75-115	115-150
Salinité de fonctionnement (g/L)	2,6-6			
Tension d'alimentation (V)	AC 110 - 240,50 / 60 Hz			
Diamètre de raccordement (ø)	ø63 vers ø50, 3 réducteurs D63 vers D50 inclus			
Capteur	Température, débit d'eau, salinité			
Détection Redox (ORP) et pH	Oui, en option			
Nettoyage des électrodes	Oui (inversion de polarité automatique)			
Fonction Wi-Fi	Oui			
Mode BOOST	Oui			
Indice de protection (IP)	IPX4			
Pompe doseuse	Intégré			
Contrôle supplémentaire - OPTION	Bâche de piscine, pompe à chaleur, éclairage de piscine, pompe à eau			
Contrôle par application	Oui			
Contrôleur externe RS485	Oui			

TESTEURS DIGITAUX

Disponible sur stock et en précommande.



GARANTI 1 AN



GARANTI 1 AN

PH108		PH3508			
Test	PH	PH	EC	TDS	Température
Plage de mesure	0,00 - 14,00 pH	0,00 - 14,00 pH	0 - 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$	0 - 1999 ppm 0 - 19,99 ppt	0 - 50 °C
Résolution	0,1 pH	0,01 pH	1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 0,01 mS/cm	1 ppm (<1999ppm) 10 ppm (>1999ppm) 0,01 ppt	0,1°C
Précision	$\pm 0,1$ pH	$\pm 0,02$ pH	$\pm 0,02$ FS	$\pm 0,02$ pH	$\pm 0,5^\circ\text{C}$
Batterie	3 piles bouton (AG13) <u>non incluses</u>				
Informations complémentaire	Compensation automatique de la température (0-50°C) Compensation automatique de la température (0-50°C) Haute précision, Electrode de pH rechargeable Arrêt automatique, écran rétroéclairé, étanche				
Conditionnement	Par carton de 50 ou 100				



GARANTI 1 AN



GARANTI 1 AN

TDS-039				ORP-286
Test	TDS	EC	Temp	ORP
Plage de mesure	0 - 9990 ppm	0 - 999 $\mu\text{S}/\text{cm}$	0 - 99°C	(-1999)-(+1999)mV
Précision	$\pm 2\%$ FS	$\pm 2\%$ FS	$\pm 1^\circ\text{C}$	$\pm 5\text{mV}$
Batterie	2 piles bouton 1,5 V (AG13) <u>non incluses</u> Durée de la batterie : environ 1000 heures			4 piles bouton 1,5 V (AG13) <u>non incluses</u>
Informations techniques	Haute précision Arrêt automatique Fonction de conservation des données			Résolution : 1mV Étanche Electrode remplaçable Faible encombrement
Conditionnement	Par carton de 50 ou 100			Par carton de 50 ou 100

ELECTRODES

Disponible sur stock et en précommande.

EMBOUS HAUT



Embout
à visser



Embout
à enfoncer

EMBOUS BAS



Embout BNC



Embout SN6
(en option)




GARANTI 1 AN



GARANTI 1 AN



GARANTI 1 AN



	Electrode PH (bleue)		Electrode REDOX (rouge)		Electrode REDOX bout OR (rouge)	
Référence	CAPJE	CAPJE_V	MQEJE	MQEJE_V	MQEJE GOLD	MQEJE_V GOLD
Embout haut	à enfoncer	à visser	à enfoncer	à visser	à enfoncer	à visser
Embout bas	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC
Plage de mesure	0 à 14 pH	0 à 14 pH	± 2000 mV	± 2000 mV	± 2000 mV	± 2000 mV
Température fonctionnement	0 à 80°C	0 à 80°C	- 5 à 100°C	- 5 à 100°C	- 5 à 100°C	- 5 à 100°C
Impédance	-	-	50 kW à 25°C	50 kW à 25°C	50 kW à 25°C	50 kW à 25°C
Pression	-	-	6 Bar (87 psi) à 25°C	6 Bar (87 psi) à 25°C	6 Bar (87 psi) à 25°C	6 Bar (87 psi) à 25°C
Nature diaphragme	-	-	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
Référentiel	-	-	Ag / AgCl	Ag / AgCl	Ag / AgCl	Ag / AgCl
Solution pH	-	-	KCl saturé	KCl saturé	KCl saturé	KCl saturé
Type d'électrolyte	-	-	Gel	Gel	Gel	Gel
Forme membrane	-	-	Spirale en Platineum	Spirale en Platineum	Spirale en Platineum	Spirale en Platineum
Type de tête			Platineum	Platineum	Or NEW	Or NEW
Dimensions	Longueur : 145 mm Diamètre : Ø12mm	Longueur : 145 mm Diamètre : Ø12mm	Longueur : 120 mm Diamètre : Ø12 mm	Longueur : 120 mm Diamètre : Ø12 mm	Longueur : 120 mm Diamètre : Ø12 mm	Longueur : 120 mm Diamètre : Ø12 mm
Matière	PC (capteur en verre)	PC (capteur en verre)	Polycarbonate (plastique)	Polycarbonate (plastique)	Polycarbonate (plastique)	Polycarbonate (plastique)
Connecteur	BNC ou SN6	BNC ou SN6	BNC ou SN6	BNC ou SN6	BNC ou SN6	BNC ou SN6
Longueur du câble	3 mètres	3 mètres	3 mètres	3 mètres	3 mètres	3 mètres
MOQ	50 unités	50 unités	50 unités	50 unités	50 unités	50 unités

CHAMBRE D'ANALYSE

Surveillance simplifiée de la qualité de l'eau.
Disponible sur stock et en précommande.

2 emplacements pour sonde d'analyse
2 emplacements pour injecteurs
1 emplacement pour le flow switch

Grande facilité d'installation
Gain de place important dans le local technique
Excellente fiabilité (espaces séparés entre les sondes et les injecteurs)

Adaptable pour tuyauterie Ø50 et Ø63



A	B	C	D
50/63	143	285	143

ÉTALONNAGE

Disponible sur stock et en précommande.

ÉTALONNAGE EN POUDRE

Solution d'étalonnage à reconstituer. A conserver dans un endroit sec et frais

Référence poudre PH4 : **PH4_powder** (vendus par carton de 100 unités)

Référence poudre PH7 : **PH7_powder** (vendus par carton de 100 unités)

Référence poudre PH10 : **PH10_powder** (vendus par carton de 100 unités)



ÉTALONNAGE LIQUIDE EN FLACON

Référence flacon PH4 : **PH4** / Référence flacon PH7 : **PH7** / Référence flacon PH10 : **PH10**

Flacons de 25 ml, vendu en carton de 50 unités



ASPIRATEURS



ASPIRATEURS À BATTERIE

Disponible sur stock et en précommande.



ECO-CONCEPTION



CONCEPTION FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ EN FRANCE



GARANTI 2 ANS



	AQUAJACK 560	AQUA73
Aspiration (litres/min)	150	42
Puissance (W)	33,3	40
Taille tête aspirante (cm)	26 x 25	23
Autonomie	55 minutes	1h
Temps de charge	4 - 5 heures	90 minutes
Taille du filtre (L)	10 litres	1,18
Finesse de filtration	160 - 190 µm	25 µm / 50 µm
Informations complémentaires	Aspiration de la surface de l'eau (feuilles flottantes) Seul aspirateur du marché utilisable en eaux peu profondes. Possibilité de mettre des balles filtrantes pour améliorer la filtration (16 balles maximum)	Adaptable sur tous nos manches télescopiques
Accessoires inclus	-	Sac filtre de rechange
Alimentation	Batterie incluse 11,1 V / 3000mAh	Batterie Lithium incluse 2000 mAh - 18 V
Profondeur max	3 mètres	3 mètres
Norme	CE	CE

SACS COMPATIBLES POLARIS

P2237

Pour polaris cleaner 280 avec velcro




ENROULEURS



GAMME ALU AS

Enrouleur en aluminium pour piscine de 3,6 à 7 mètres de large.
Disponible sur stock et en précommande.

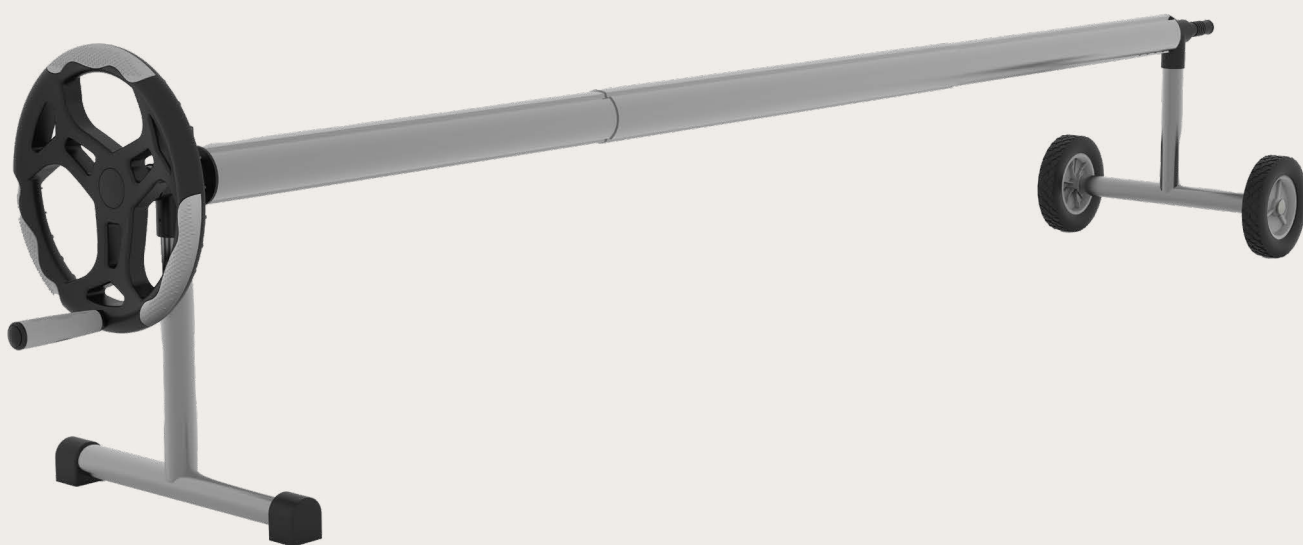

MOTORISABLE



DISPONIBLE
EN 4, 5 ET 7 MÈTRES





CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE




GARANTI 1 AN
(+1 AN SI COMMANDE
CONTAINER 20GP OU SUPÉRIEUR)

	AS4-25	AS5-25	AS7-25
Longueur d'utilisation	3,6 - 4,5 mètres	4,8 - 5,7 mètres	5,6 - 7,0 mètres
Pour bâche sèche jusqu'à	4 mètres et 20/65kg	5 mètres et 30/70kg	7 mètres et 50/75kg
Tube central	longueur	1800	2400
	Øextérieur	81	90
Tubes latéraux	longueur	1800	2400
	Øextérieur	76	85
Packaging	 Épaisseur : 11 ⚠ en 2 colis	 Épaisseur : 11 ⚠ en 2 colis	Tubes : 2820x240x130 Pieds : 480x510x210
Information complémentaire	Brevet déposé	Brevet déposé	Brevet déposé

GAMME ALU 3 TUBES

Enrouleur en aluminium pour piscine de 4 à 5 mètres de large.
Disponible uniquement en précommande.

ENROULEURS

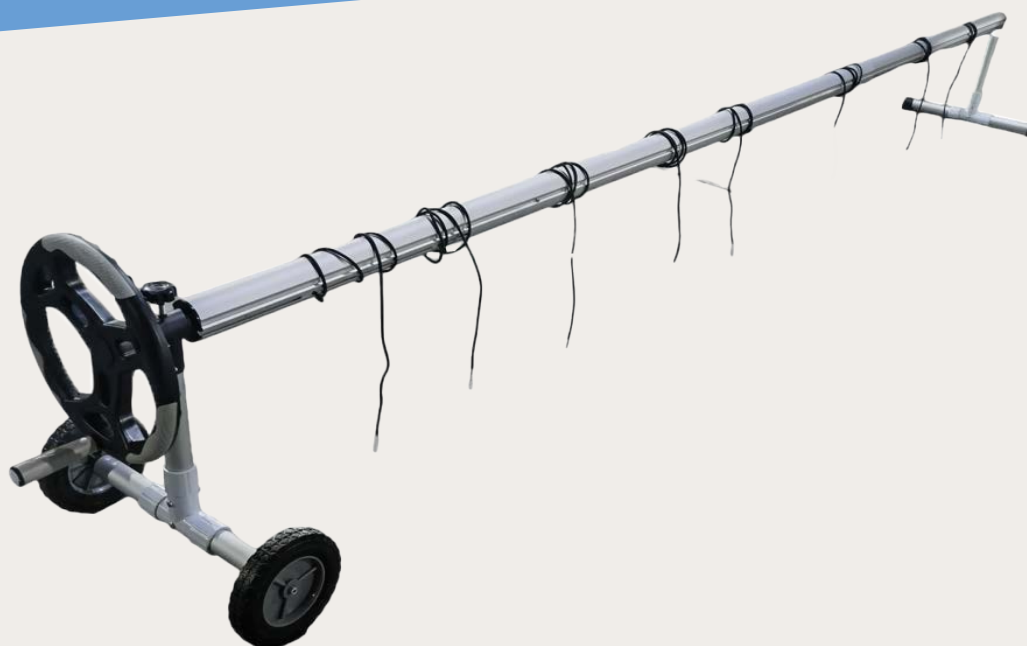

DISPONIBLE
EN 4 ET 5 MÈTRES





CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE



GARANTI 1 AN

	P1824-4M-24	P1824-5M-24
Longueur d'utilisation	4 mètres	5 mètres
Pour bâche sèche jusqu'à	25 kg	25 kg
Tube central	80	80
Tube latéral	75	75
Packaging		
Option moteur	NON	NON
Information complémentaire	Brevet déposé	Brevet déposé

GAMME INOX SP

Enrouleur en inox pour piscine de 3 à 9 mètres de large.
Disponible sur stock et en précommande.



MOTORISABLE



DISPONIBLE
EN 4, 5 ET 7 MÈTRES



CONCEPTION
FRANÇAISE





SAV DÉDIÉ
EN FRANCE



GARANTI 2 ANS




	SP3	SP4	SP5	SP7	SP9
Longueur d'utilisation	3,6 - 4,5 mètres	4,4 - 5,7 mètres	4,8 - 6,3 mètres	5,6 - 7,5 mètres	7,0 - 9,0 mètres
Pour bache sèche jusqu'à	3 mètres et 20/65kg	4 mètres et 20/70kg	5 mètres et 30/75g	7 mètres et 30/80kg	9 mètres et 50/80kg
Tube central	longueur	1800	2200	2400	2800
	Øextérieur	82	82	91	110
Tubes latéraux	longueur	1800	2200	2400	2800
	Øextérieur	76	76	85	105
Packaging					Tubes : 2420x240x120 Pieds : 610x660x210
				Tubes : 2810x240x120 Pieds : 610x660x210	Tubes : 3520x240x130 Pieds : 610x660x210
Motorisable	Oui, avec moteur TT0	Oui, avec moteur TT0	Oui, avec moteur TT1	Oui, avec moteur TT2	Non
Information complémentaire	Brevet déposé	Brevet déposé	Brevet déposé	Brevet déposé	Brevet déposé

ENROULEUR TÉLÉSCOPIQUE

Enrouleur télescopique en alu
Pour piscine hors-sol de 4 à 7 mètres de large.
Disponible sur stock et en précommande.

ENROULEURS

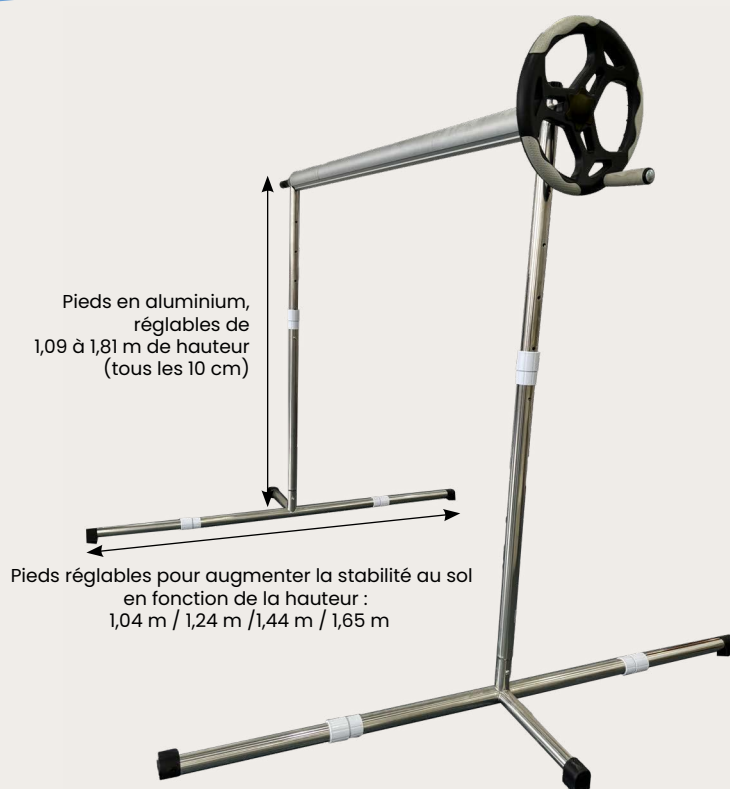

MOTORISABLE



DISPONIBLE
EN 4, 5 ET 7 MÈTRES



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE



GARANTI 1 AN

	ETHS4-24	ETHS5-24	ETHS7-24
Longueur d'utilisation	4 mètres	5 mètres	7 mètres
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Tube central	longueur	1800	2400
	Øextérieur	81	90
Tubes latéraux	longueur	1800 x 2	2400 x 2
	Øextérieur	76	85
Packaging	183 61 Épaisseur : 15	243 62 Épaisseur : 15	2 boxes Tubes : 2820x230x120 Pieds : 1060x440x150
Information complémentaire	Brevet déposé	Brevet déposé	Brevet déposé

ENROULEUR MURAL

Enrouleur mural universel en inox pour piscine de 3 à 5 mètres de large.
Disponible uniquement sur précommande.



	AMU3	AMU4	AMU5
Longueur d'utilisation	3 mètres	4 mètres	5 mètres
Motorisable	Oui, avec moteur TT0	Oui, avec moteur TT0	Oui, avec moteur TT1
Information complémentaire	Brevet déposé	Brevet déposé	Brevet déposé



MOTORISABLE



DISPONIBLE
EN 3, 4 ET 5 MÈTRES



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE




GARANTI 2 ANS



SUPPORT MURAL SEUL

AMU
Nb pièces
1 jeu de 2 supports

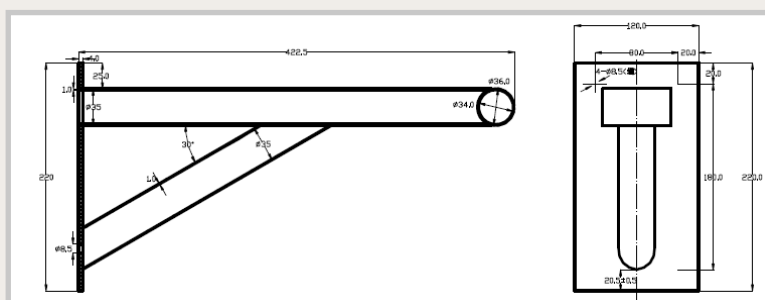

POUR PISCINE BOIS ET TUBULAIRE

Enrouleur à pince pour piscines tubulaires
ou à visser sur les margelles des piscines bois.
Disponible uniquement en précommande.

ENROULEURS



MONTÉ EN 2 MINUTES
SUR LA PISCINE



DISPONIBLE
EN 3, 4 ET 5 MÈTRES



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE



GARANTI 1 AN

EP91133S-4M		
Longueur d'utilisation		4 mètres
Tube cen- tral	longueur (mm)	2100
	Øextérieur (mm)	80
Tubes laté- raux	longueur (mm)	2100 x 2
	Øextérieur (mm)	76
Packaging		2 boîtes Tubes : 2120x170x100 Pieds : 300x300x300
Option moteur		NON
Information complémentaire		Brevet déposé

MOTEUR D'ENROULEUR

Moteur d'enrouleur invisible à batterie, à glisser dans l'axe du tube.
Pilotable par télécommande
Disponible en stock et en précommande.



MONTÉ EN 2 MINUTES
SUR L'ENROULEUR



DISPONIBLE
EN 3, 4, 5 ET 7 MÈTRES



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE



GARANTI 2 ANS
(SAUF BATTERIE : 1 AN)

Notre moteur est compatible avec ces enrouleurs **uniquement**

		
TT0-CH Pour enrouleur 3 et 4 mètres	SP3 et SP4	AMU3 et AMU4
TT1-CH Pour enrouleur 5 mètres	SP5	AMU5
TT2 -CH Pour enrouleur 7 mètres	SP7	-

Couple	50 Nm
Tension	12V DC
Puissance	12 W
Courant nominal	1,5 A
Intensité batterie	2600 mA
Tour / minute	12 (stable et puissant)
Normes	CE, REACH, ROHS, IP44

Tout intégré : batterie + système de communication et de commande + panneau solaire

Chargeur de batterie avec indicateur de charge

Système invisible, sans coffret extérieur : le système est logé dans l'axe du tube de l'enrouleur

Batterie : type Lithium Fer Magnésium 3A

Connexion : type 433.93 Mhz code DTMF

Autonomie : environ 1 mois (une utilisation par jour)

Brevet déposé


Conforme aux normes (CE -EMC 2014/30/EU, CE- LVD 2014/35/EU, EN IEC 60335-1 / EN 62233, RoHS 2011/65/EU + 2015/863, REACH SVHC : 253 substances, IP44 EN 60529 / IEC 60529, Règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries, IEC 62133-2, UN38.3, Déclaration UE de conformité)

Même en cas de non-utilisation, le moteur doit être rechargé au moins une fois par trimestre.

ENROULEUR MOTORISÉ

Enrouleur motorisé avec panneau solaire.
Disponible uniquement en précommande.

ENROULEURS

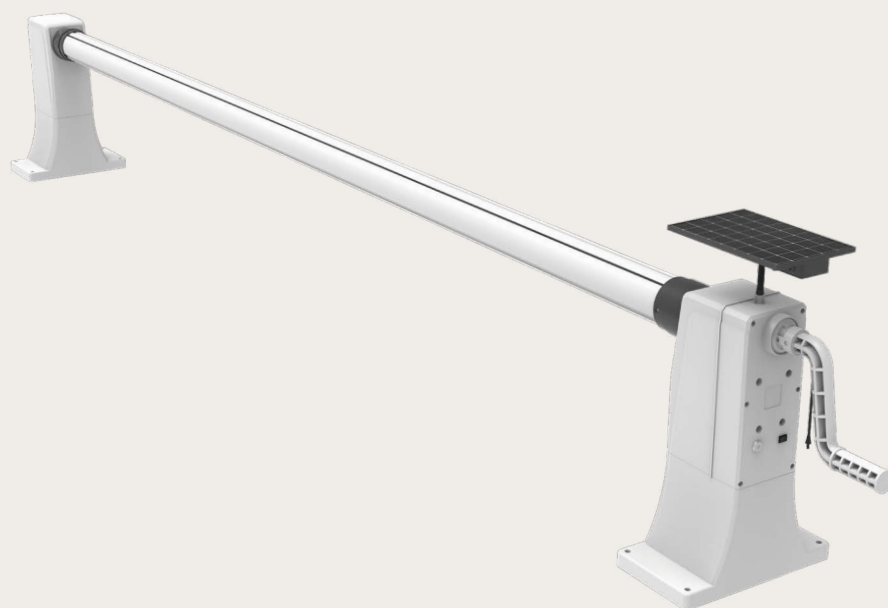

FONCTIONNE
À L'ÉNERGIE SOLAIRE



DISPONIBLE
EN 4, 5 ET 7 MÈTRES



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE



GARANTI 1 AN

		EBM4-CH	EBM5-CH	EBM7-CH
Longueur d'utilisation		4 mètres	5 mètres	7 mètres
Alimentation		12 V	12 V	12 V
Courant		2,5 A	2,5 A	2,5 A
Puissance du moteur		30 W	30 W	30 W
Autonomie		50 minutes	50 minutes	50 minutes
Temps de recharge		2 heures	2 heures	2 heures
Capacité de charge		60 kg	60 kg	60 kg
Matériau		Aluminium	Aluminium	Aluminium
Tube central	longueur	1800 mm	2400 mm	2800 mm
	Øextérieur	81 mm	90 mm	102 mm
Tubes latéraux	longueur	1800 mm x 2	2400 mm x 2	2800 mm x 2
	Øextérieur	76 mm	85 mm	95 mm
Packaging		2 cartons : 67x27x61 cm 183x17x9 cm	2 cartons : 67x27x61 cm 242x18x10 cm	2 cartons : 67x27x61 cm 282x21x11 cm
Coloris		Gris possible en MOQ500		
Information complémentaire		Brevet déposé Verrouillage sécurité enfants	Brevet déposé Verrouillage sécurité enfants	Brevet déposé Verrouillage sécurité enfants
Sécurité		Classe de protection IP44 Conforme aux normes CE	Classe de protection IP44 Conforme aux normes CE	Classe de protection IP44 Conforme aux normes CE

MANIVELLES MANUELLES

Disponible sur stock et en précommande.



Brevets
déposés

Modèle standard	
DM60A5	
Matériau	Acier galvanisé
Démultiplication	Démultiplication par 5
Empreinte femelle	carré de 13
Embout mâle (amovible)	carré de 15
Normes	Certification de Conformité EC No.1907/2006 (REACH)
Quantité par carton	6
Garantie	1 an (+1 an si commande container 20Gp ou supérieur)



Brevets
déposés

Modèle renforcé		
	MR60-1x5	MR60-1x5i
Matériau	Acier galvanisé	Inox 304
Démultiplication	Démultiplication par 5	Démultiplication par 5
Empreinte femelle	carré de 13	carré de 13
Embout mâle (amovible)	carré de 15	carré de 15
Normes	Certification de Conformité EC No.1907/2006 (REACH)	
Quantité par carton	6	6
Garantie	1 an (+1 an si commande container 20Gp ou supérieur)	

ACCESSOIRES

Disponible uniquement en précommande.

LOT DE 3 TUBES TÉLESCOPIQUES

COMPATIBLE AVEC LES GAMMES « SP »

		TE3-SP ECR08-P	TE4-SP ECR08A-P	TE5-SP ECR02-P	TE7-SP ECR03-P	TE9-SP ECR04-P
Pour bâche jusqu'à		3 mètres	4 mètres	5 mètres	7 mètres	9 mètres
Tube central	longueur	1800	2200	2400	2800	3500
	Øextérieur	80	80	90	110	130
Tubes latéraux	longueur	1800	2200	2400	2800	3500
	Øextérieur	75	75	85	105	123,4
Packaging		1820x180x110	2220x180x110	2430x190x100	2830x230x120	3540x275x150
Option moteur		TT0-CH	TT0-CH	TT1-CH	TT2-CH	

COMPATIBLE AVEC LA GAMME « AS À PARTIR DE 2025 »

		TE4-C	TE5-C	TE7-C
Pour bâche jusqu'à		3 mètres	5 mètres	7 mètres
Tube central	longueur	1800	2400	2800
	Øextérieur	81	91	102
Tubes latéraux	longueur	1800	2400	2800
	Øextérieur	76	85	95
Packaging		1830x170x90	2420x180x100	2820x210x110

Merci de préciser les références des enrouleurs correspondants lors de votre commande.

MANCHONS POUR TUBE ENROULEUR



Compatibilité	Ref manchon long	Ref manchon court
SP3 (tube 76/82mm)	ECR08-#4BU	ECR08-#5BU
SP4 (tube 76/82mm)	ECR08-#4BU	ECR08-#5BU
SP5 (tube 85/91mm)	ECR06-#4BU	ECR06-#5BU
SP7 (tube 105/110mm)	ECR07-#4BU	ECR07-#5BU
SP9 (tube 123/130mm)	ECR04-#4BU	ECR04-#5BU
AS4-25 (tube 76/81mm)	CR23-#8-1 G-1	CR23-#9-1 F-1
AS5-25 (tube 85/90mm)	CR23-#8-1 G-4	CR23-#9-1 F-4
AS7-25 (tube 95/102mm)	CR23-#8-1 G-2	CR23-#9-1 F-2

LOT DE 8 CABICLICS



	CABICLICS
Conditionnement	en sachet
Longueur	1 500 mm

VOLANT SEUL



	ENR-VOLANT
Diamètre axe	20 mm
Diamètre volant	360 mm

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

Disponible sur stock et en précommande.

	Réf	Qt par carton
	Ressort	RST100 50
	Piton Plage Bois à ressort Ø19 - lg 36 mm	PPB01 500
	Piton Plage Bois escamotable	PPBE 500
	Douille Laiton Ø20 - lg 40 mm	PL02 200
	Crochet Inox 20 x 70 mm	CR03 250
	Cliquet inox	CLICK 50
	Cliquet inox avec anneau D	CLICK D 50
	Cliquet inox avec anneau T	CLICK T 50

	Réf	Qt par carton
	Anneau D pour cliquet	Anneau D 1000
	Anneau T pour cliquet	Anneau T 500
	Piton Douille Ø10 Longueur 42 mm	PT 42-10 500
	Piton Douille Ø12 Longueur 42 mm	PT 42-12 500
	Piton Douille Ø14,5 Longueur 42 mm	PT 42-14,5 200
	Piton gazon Ø6 Court (130 mm)	PGC01 500
	Piton gazon Ø6 Long (350 mm)	PGC02 200
	Clou inox Ø6 Longueur 60 mm	CI 60-6 250
	Clou inox Ø8 Longueur 80 mm	CI 80-8 250

Toute fabrication à la demande sur cahier des charges.

Certification de Conformité EC No.1907/2006 (REACH)


POMPE NETBX

Pour aspirer l'eau de pluie et nettoyer votre bâche.
Disponible uniquement en précommande.

ENROULEURS



	NetBX
Alimentation	Monophasé
Puissance	400 W
Hauteur d'eau max	7 mètres
Taille max particules	5 mm
Quantité par carton	4



DOUCHES



GAMME ALU

Disponible uniquement en précommande.



	D32	D40	DN955	DN975
Forme	Ronde	Ovale	Ovale	Rectangulaire
Epaisseur du tube	3,0 mm	3,0 mm	2,4 mm	2,6 mm
Capacité	32 litres	40 litres	32 litres	38 litres
Dimension douche	2100 x 150 x 136 mm	2100 x 210 x 110 mm	2120 x 560 x 170 mm	2220 x 540 x 270 mm
Dimension base	250 x 180 mm	248 x 180 mm	170 x 170 mm	275 x 145 mm
Dimension packaging	2180 x 240 x 240 mm	2180 x 290 x 220 mm	2180 x 220 x 190 mm	2300 x 290 x 170 mm
Pression max	6 bars	6 bars	4 bars	4 bars
Poids net/brut	11,6 / 13,6 kg	12,9 / 14,9 kg	11 / 13 kg	15 / 17,5 kg
Option	Brumisateur	Brumisateur	-	-
Coloris	Noir et argent Bois et argent	Noir et argent Bois et argent	Noir et argent	Noir et argent (DN975A) Bois et gris (DN975B)
Capacité 20GP/40GP/40HQ	245 / 490	200 / 410 unités	312 / 612 / 714	280 / 560 / 600



ECO-CONCEPTION



DOUCHE SOLAIRE



CONCEPTION FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ EN FRANCE



GARANTIE 2 ANS

GAMME ALU

Disponible uniquement en précommande.

DOUCHES



	DN913A	DN913B
Coloris	Noir et argent	Noir
Capacité	20 litres	20 litres
Pression max	4 bars	4 bars
Dimension douche	1350 x 290 x 230 mm	1350 x 290 x 230 mm
Dimension base	170 x 170 mm	170 x 170 mm
Dimension packaging	1200 x 220 x 190 mm	1200 x 220 x 190 mm
Poids net/brut	10 / 11 kg	10 / 11 kg
Capacité 20GP/40GP	550 / 1150	550 / 1150



ECO-CONCEPTION



DOUCHE SOLAIRE



CONCEPTION FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ EN FRANCE



GARANTIE 2 ANS

GAMME HDPE

Douche en HDPE, matériau plus résistant au soleil que le PVC
Disponible uniquement en précommande.



	DN	NDN
Coloris	Noir	Noir
Capacité	30 litres	32 litres
Pression max	5 bars	4 bars
Dimension douche	2240 x 535 x 245 mm	2100 x 390 x 210 mm
Dimension packaging	1350 x 430 x 250 mm	1130 x 410 x 230 mm
Poids net/brut	6,8 / 8 kg	9 / 10,5
Capacité 20GP/40GP	460 / 930	285 / 575

Nos douches DN et NDN sont idéales pour les e-commerçants car elle sont livrées en deux parties (-15% de frais de transport)



ECO-CONCEPTION



DOUCHE SOLAIRE



CONCEPTION FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ EN FRANCE



GARANTIE 2 ANS

GAMME PVC

Disponible uniquement en précommande.

DOUCHES



70535	
Coloris	Noir
Capacité	35 litres
Hauteur douche	214 cm
Pression max	3,5 bars
Info complémentaire	Jet réglable et orientable



ECO-CONCEPTION



DOUCHE SOLAIRE



CONCEPTION FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ EN FRANCE



GARANTIE 2 ANS

POOL SIDE



ECLAIRAGE SOLAIRE

Disponible uniquement en précommande.



ECO-CONCEPTION



ECLAIRAGE SOLAIRE



CONCEPTION FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ EN FRANCE




GARANTIE 1 AN



	SOLY LIGHT	SOLY LIGHT 257	SOLY LIGHT 282	SOLYLIGHT 545	SOLYLIGHT 544
Panneau solaire	Mono 5 V / 4W	Verre stratifié 92x92 Silicium monocristallin 6V/0,9W x 3	Verre stratifié 125x125 Silicium monocristallin 5V/2W	Verre stratifié 137,5x137,5 Silicium monocristallin 5V/2,5 W	Verre stratifié 137,5x137,5 Silicium monocristallin 5V/2,5 W
Batterie	Lithium 18650 3,7 V / 4 400 mAh	Lithium 18650 3,7 V / 1200 mAh	Lithium ternaire 18650 3,7 V / 1200 mAh	Lithium ternaire 18650 3,7V / 1 200 mAh	Lithium ternaire 18650 3,7V / 1 200 mAh
Source LED	SMD2835 - 35 pièces	Hua COB 2 pièces	SMD2835 2 x 4 pièces	Dehao SMD2835 52 pièces	Dehao SMD2835 52 pièces
Flux lumineux	230 lumen	36 lumen	10 lumen	50 lumen	50 lumen
Température de couleur	Lumière chaude (2900-3200K)	Lumière chaude (2900-3100K)	Lumière chaude (2900-3200K)	Lumière chaude (2900-3200K)	Lumière chaude (2900-3200K)
Temps d'éclairage	10 - 12 heures	9-10 heures	9-10 heures	8-11h	8-11h
Temps de charge	5 - 6 heures	5 heures	5 heures	5-6h	5-6h
Matériel	Aluminium + PC	ABS + verre	ABS	PC	PC
Dimension	195 x 155 x 600 mm	154 x 99 x 96 mm	133 x 133 x 61 mm	142x142x31mm	Ø154*31mm
Dimension packaging	650 x 300 x 250 mm (1 pièce)	535 x 330 x 335 mm (30 pièces)	375 x 290 x 295 mm (20 pièces)	410x325x210mm (20 pièces)	430x300x210mm (20 pièces)
Degré IP	IP65	IP54	IP54	IP65	IP65
Capacité 20GP/40GP	380 / 827	9565 / 20 869	10 769 / 23 589	18 583 / 40 025	19195 / 41 343

Rendu nocturne



MATELAS

Disponible uniquement en précommande.

POOL SIDE

MATELAS AMÉRICAINS

Tapis en caoutchouc à base d'élastomère NBR, une matière imperméable et légère.


Recouverts d'un revêtement en vinyle : facile à nettoyer, antibactériens doux et confortable.

Appui-tête intégré pour un confort optimal.


Dimensions : 182 x 66 x 4,5 cm

Testé et approuvé selon la norme 25649-1-2, avec certificat délivré par le laboratoire TÜV


Bleu turquoise

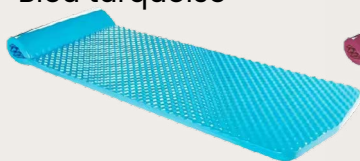



Rose Barbie

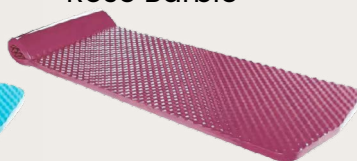

Blanc Perle

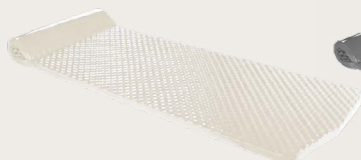

Gris Ardoise

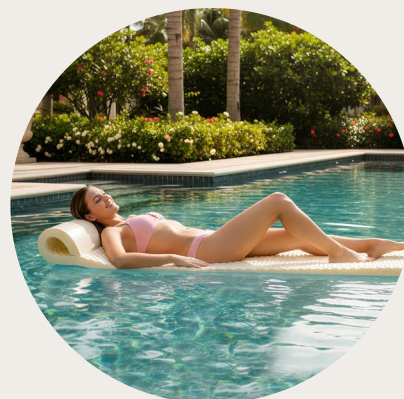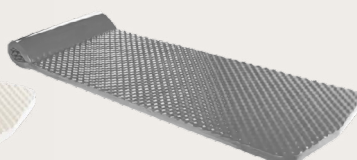

FAUTEUIL GONFLABLE

Matelas 100% PVC


Épaisseur : 25 mm

Dimensions : 158 x 100 x 28 cm



COFFRET ELECTRIQUE

Disponible uniquement en précommande.

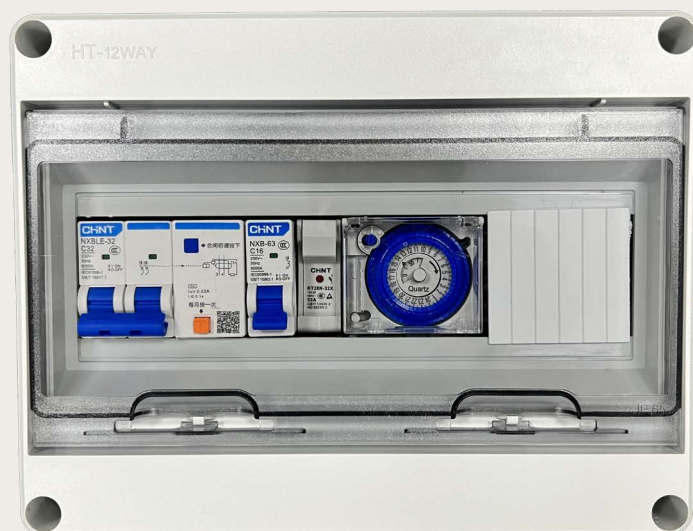

Coffret électrique de 50Hz, 230V

Protection disjoncteur C32 magnéto thermique + différentiel

Disjoncteur de protection C16

Horloge Quartz

Bornier de connexion pour pompe et lumière

NOTFIRE

Disponible uniquement en précommande.

POOL SIDE



FUMÉE NON TOXIQUE



CONFORMES
AUX NORMES



SYSTÈME
ULTRA-COMPACT



EFFICACE
PENDANT 10 ANS



GARANTI 2 ANS


Barrette thermique de prévention de départ de feu.

Détecte & ralentit les départs de feu en quelques secondes en libérant un agent inhibiteur.

Fonctionne sans pile, à coller ou à aimanter dans le tableau.

- Déclaré aux Centres AntiPoison (CAP) sur le portail européen (PCN)
- Fiches de Données de Sécurité réalisé par laboratoire français
- Déclaration SCIP
- Classification douanière

Plage de température	de -50°C à 90°C
Humidité relative de l'environnement de travail	< 95% HR
Temps de pulvérisation	< 10 s
Poids	10 grammes
Dimensions	24x142x15mm
Mode démarrage	Thermique
Espace de protection	0,2m³
T° d'activation du fil thermosensible	170°C (+/-10°C)
Normes	Directive (CE) 2008/98 Règlement (CE) n° 1907/2006 REACH Règlement 2658/87 Règlement (CE) 1272/2008

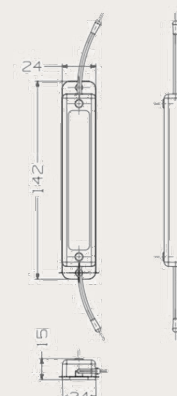

SPAS

Disponible uniquement en précommande.



MODELE SERENITY

MODELE HARMONY



ECO-CONCEPTION



COMPATIBLE
SOLAIRE



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE



GARANTI 2 ANS

	SERENITY	HARMONY
Places	3	5
Dimensions	2130 x 1650 x 800 mm	2000 x 2000 x 800 mm
Jets	26	57
Disposition des sièges	2 Sièges + 1 Place Allongée	3 Sièges + 2 Places Allongées
Eclairage LED	Éclairage périphérique et d'angle	Éclairage périphérique et d'angle
Système musical	Bluetooth + 2 x Haut-parleurs	Bluetooth + 2 x Haut-parleurs
Contrôles	Gecko IN.K300	Gecko IN.K500
Système d'eau	Ozone	Ozone
Filtre	SS01 x 2	SS01 x 2
Isolation	Périmètre enveloppant	Périmètre enveloppant
Fourniture d'électricité	13 Amps	32 Amps
Chauffage	2 kw	3 kw
Pompes	1 x 3 HP	2 x 2 HP
Pompe de circulation		1 x 0.35 HP

PISCINES GONFLABLES

Disponible uniquement en précommande.


POOL SIDE



MODÈLE SATURNIA




MODÈLE BORMIO

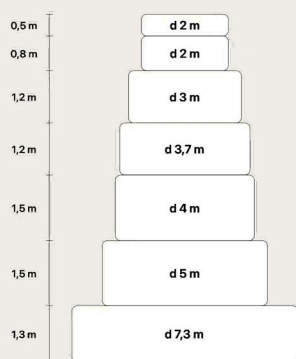

PISCINES HORS-SOL



PISCINES ENTERRÉES ET SEMI-ENTERRÉES

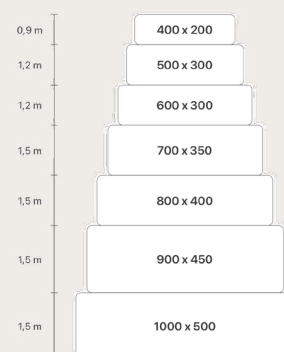

Technologie Drop-Stitch : équilibre parfait entre résistance, confort et esthétique.
Matériaux de qualité premium résistants aux UV et aux variations de température.

Piscine livrée avec :

- Pompe à air électrique 1200W
- Pompe à air manuelle
- Bâche (en option : couverture gonflable rigide)
- Sangle avec boucle pour fixer le couvercle
- Ruban d'étanchéité blanc pour renforcer les raccords
- Kit de réparation
- Raccords tuyau de pompe de filtration + joint en caoutchouc
- Housse de rangement



Prix basés sur MOQ 200pcs

ACCESSOIRES




ÉCHELLES PISCINE


Echelles disponibles uniquement en précommande.
Pattern disponible sur stock et en précommande.
Matériel garanti 1 an




Pattern mâle fixe
PAT-MALE-FIX




Pattern mâle articulée
PAT-MALE-ARTICULE

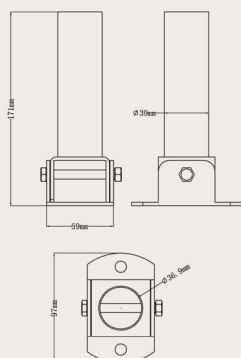

Pattern femelle fixe
PAT-PA-FEMELLE

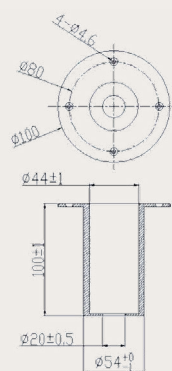

Pattern femelle d'ancrage
PAT-ANCR-FEMELLE



	71536003	71536	71536002	71537002	71537	71537001	71538002	71538	71538001
Nombre de marches	2 marches	3 marches	4 marches	2 marches	3 marches	4 marches	2 marches	3 marches	4 marches
Pattern pour piscine bois	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Echelle fabriquée en	inox 304	inox 304	inox 304	inox 304	inox 304	inox 304	inox 304	inox 304	inox 304



	71506	71516	71526	71507	71517	71527	71508	71518	71528
Nombre de marches	2 marches	3 marches	4 marches	2 marches	3 marches	4 marches	2 marches	3 marches	4 marches
Pattern pour piscine béton	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Echelle fabriquée en	inox 304	inox 304	inox 304	inox 304	inox 304	inox 304	inox 304	inox 304	inox 304

KITS DE MAINTENANCE

Disponible en container uniquement

ACCESSOIRES



90856-PS

90125 : brosse de paroi
90349 : thermomètre
90226 : épuisette de surface
90423 : balai aspirant lesté
90929 : trousse d'analyse
Conditionné par 6 en carton recyclable
MOQ : 1 container



90867-PS

90125 : brosse de paroi
90380 : thermomètre
90265 : épuisette de fond
90408 : balai aspirant lesté
90929 : trousse d'analyse
Conditionné par 6 en carton recyclable



90888002

90602 : manche télescopique
90904 : kit de contrôle chlore/PH/TAC
92216-10m : tuyau flottant ø32
90423 : brosse aspirante
90136 : brosse paroi
90230 : épuisette de fond
90381 : thermomètre
Conditionné sous blister recyclable



90888004

90602 : manche télescopique
90904 : kit de contrôle chlore/PH/TAC
92206-10m : tuyau flottant ø38
90423 : brosse aspirante
90136 : brosse paroi
90230 : épuisette de fond
90381 : thermomètre
Conditionné sous blister recyclable

NOS FORMATS D'EMBALLAGE

Disponible uniquement en précommande.



CS - CLAMSHELL



CB - CARD BOARD WRAP



SW - SHRINK WRAP



WBX - WHITE BOX



DIS - DISPLAY BOX



CBX - COLOR CARD



PBH - HANGING CARD



BL - BLISTER CARD



BU - BULK

NETTOYAGE

Les accessoires sont soumis à des quantités minimum, nous consulter.
Disponible sur stock et en précommande.
Garanti 1 an

ACCESSOIRES

MANCHES TÉLÉSCOPIQUES



90635
Alu lisse renforcé (0,9mm)
ø 32 mm
2 sections 2,4 à 4,8 m
Par carton de 12



90636
Alu lisse renforcé (0,9mm)
ø 32 mm
2 sections 1,8 à 3,6 m
Par carton de 12



C759240
ø 32 mm
3 sections 1,20 à 3,50m
Par carton de 6



C759250
ø 32 mm
3 sections 1,50 à 4,50m
Par carton de 6

BROSSES



90136
Brosse paroi 44,5 cm
Brosse PP, structure ABS
Par carton de 12



90102
Brosse paroi 45 cm
Par carton de 12



90127
Brosse paroi courbée 46 cm
Brosse nylon, structure ABS/aluminium
Par carton de 12



C017280
Brosse 360°
Par carton de 6



C782360
Brosse murale 46 cm
Par carton de 6



90177
Brosse ligne d'eau
Partie éponge fixe + poignée
Par carton de 12

NETTOYAGE

Les accessoires sont soumis à des quantités minimum, nous consulter.
Disponible sur stock et en précommande.

ÉPUISETTES



90201
Epuiette de fond
Par carton de 12



90230
Epuiette de fond
Filet polyester - Armature PP
Par carton de 12



C782420
Epuiette de fond
Par carton de 12



90202
Epuiette de surface
Par carton de 12



90231
Epuiette de surface pro
Par carton de 12



EPUIMAXIPRO
Epuiette EPUI MAXI PRO
Ecume la surface de l'eau sur 140 cm de large



TÊTES DE BALAI



90460
Balai aspirant avec réglage de débit
Par carton de 6



C755290
Tête de balai
Par carton de 6



C782480
Tête de balai triangulaire
Par carton de 6



C782510
Tête de balai rectangulaire
Par carton de 6



C076120
Tête de balai
Par carton de 6

TUYAUX ET VANNES

Les accessoires sont soumis à des quantités minimum, nous consulter.

TUYAUX FLOTTANTS



	92206	92216	92207	92217	92208	92218
Diamètre	Ø38	Ø32	Ø38	Ø32	Ø38	Ø32
Matière	LDPE	LDPE	EVA	EVA	LDPE	LDPE
Longueur	à la demande	à la demande	à la demande	à la demande	50 mètres (sécable tous les mètres)	50 mètres (sécable tous les mètres)

TUYAUX POUR PLATINES

	92209	92219
Diamètre	Ø38	Ø32
Longueur	1000	1100



VANNES



95216

Vanne PVC

Mâle femelle - A visser

Diamètre : 1". 1/2

Cette vanne est utilisée dans
notre kit bypass 32/38



95725

Vanne PVC - 3 voies

1".1/2 mâle à emboîtement

1".1/2 mâle à visser

1".1/2 femelle à visser



95728

Vanne PVC - 3 voies

Femelle 1".1/2 à coller



V131115L

Vanne PVC à coller ø50

Serrage par poignée
amovible

► Protégé par brevet



V131116L

Vanne PVC à coller ø63

Serrage par poignée
amovible

► Protégé par brevet

CONTRÔLE DE L'EAU

Les accessoires sont soumis à des quantités minimum, nous consulter.

TESTS À GOUTTES



P1921

Bouteilles de remplissage (20 cc)
(bouchons sécurité ISO17025)
Vendu par carton de 144



P1920

Kit de contrôle PH, Chlore et Brome
(bouchons sécurité ISO17025)
Vendu par carton de 72

Fiches de sécurité délivrées par un laboratoire Français
Déclaré aux Centre Antipoison sur le Portail Européen
Etiquettes en français, anglais, espagnol et allemand
Certificat d'emballage sécurité enfants
Conforme au REACH SVHC N°1907/2006

TESTS À BANDELETTES



90903



90904



90906



90905

	90903	90904	90906	90905
Chlore	✓	✓	✓	✓
PH	✓	✓	✓	✓
TAC (alcalinité)		✓	✓	
Brome			✓	✓
ICA				✓
TH (hydrotimétrie)				✓

DIFFUSEURS DE CHLORE



90701

Diffuseur
Par carton de 12



90726

Diffuseur
Par carton de 12



90763

Diffuseur en ABS ø13 cm
Par carton de 12



DCCT709FG

Diffuseur LED solaire
Panneaux solaires 2V 100mAh
Par carton de 18



DCCT704W

Diffuseur LED solaire ø38cm
Panneaux solaires 2V 100mAh
Par carton de 18



C017210

Diffuseur avec thermomètre intégré
Par carton de 12



C01723

Diffuseur avec thermomètre intégré
Par carton de 12

CONTRÔLE DE L'EAU

Les accessoires sont soumis à des quantités minimum, nous consulter.
Disponible sur stock et en précommande.

THERMOMÈTRES



90331
Par carton de 24




90336
Par carton de 24



90339
Par carton de 24



90343
Par carton de 24



90350
Par carton de 12



90381
Par carton de 24



90385
Par carton de 12



C760100
Par carton de 12



C760110
Par carton de 12



C760120
Par carton de 12



C760000
Par carton de 12



TPCT909DE
Solaire, IP68,
Eclairage : 5-8h
Panneaux 2V 48mAh
Par carton de 30




TPCT909FG
Solaire, IP68,
Eclairage : 5-8h
Panneaux 2V 40mAh
Par carton de 24



TPCT907SW
Solaire, IP68,
Eclairage : 5-8h
Panneaux 2V 60mAh
Par carton de 60

PRODUITS BLANCS

Les accessoires sont soumis à des quantités minimum, nous consulter.
Disponible uniquement en précommande.



PA00252C

Skimmer en ABS à large ouverture avec cadre carré et couvercle rond pour piscine en béton



PA00252.1V

Skimmer en ABS à large ouverture avec cadre carré et couvercle rond pour piscine en vinyle




91001021

Skimmer complet à petite meurtrière (panier, couvercle, volet mobile, enjoliveur, joints plats et jeu de visserie)
Par carton de 8



91002033

Skimmer complet à large meurtrière (panier, couvercle, volet mobile, enjoliveur, joints plats et jeu de visserie)
Par carton de 8



91003004

Ensemble skimmer à large meurtrière avec enjoliveur
Par carton de 12



91004

Buse de refoulement ABS
Compatible tuyau 32 et 38
Par carton de 12



91923000

Cache de façade en plastique pour skimmer standard 91001



91924000

Cache de façade en plastique pour skimmer à large ouverture 91002




91005

Diffuseur de buse
Par carton de 24



91006

Bride pour skimmer standard (large meurtrière)
Par carton de 72



91007

Bride pour skimmer standard
Par carton de 24



91011

Raccord en ABS
Compatible tuyaux 32 et 38
Par carton de 24



91013

Jeu de 10 vis INOX pour Skimmer
Par carton de 144



91014

Jeu de 18 vis INOX pour Skimmer
Par carton de 144



91016

Panier de skimmer
Pour skimmer 91001/91002
Par carton de 50



91017

Volet de skimmer
Pour skimmer 91001
Par carton de 144



91111

Raccord PVC anti-arrachement
Compatible tuyaux 32 et 38
Par carton de 144



91213

Bouchons 1 1/2" MIP
Par carton de 50



91214

Bouchons 1 1/2" MIP joint
Par carton de 50



91215

Bouchons 1 1/2" MIP anneau
Par carton de 100



91228 EPAI

Traversée paroi piscine bois
Par carton de 50



91312

Raccord union 2"
Par carton de 50



91382

Ecrou union 1,5" (48mm)
Par carton de 50



91383

Ecrou union 1,5" (48 mm)
Avec hexagone femelle
Par carton de 50



91384

Ecrou union 50 mm style européen
Par carton de 50



91386

Ecrou union pour filtre à sable 50 mm
Par carton de 50



81131

Raccord fileté 1,5"/>"



648113902001

Raccord fileté 1,5"/>"

DIVERS

Les accessoires sont soumis à des quantités minimum, nous consulter.
Disponible uniquement en précommande.

HIVERNAGE



97001
Bouchons d'hivernage Ø1"
Par carton de 120



97002
Bouchons d'hivernage Ø1,5"
Par carton de 120



97003
Bouchons d'hivernage Ø2"
Par carton de 120

DIVERS



97047
Poignée standard
Par carton de 100



97201
Manomètre 2" (0-60 PSI)
Branchement latéral 1/4NPT
Par carton de 100



97202
Manomètre 2" (0-60 PSI)
Branchement arrière 1/4NPT
Par carton de 100




97207
Serflex inox 2"
Par carton de 50



97208
Serflex inox 1 1/2"
Par carton de 50



97414
Pièces de réparation PVC - 5 pièces
Par carton de 100



49122801001
Connecteur pour piscine bois
A : 80,9 mm / B : 84 mm
C : 59 mm / D : 45 mm

ARROSAGE



VIDE CAVE PLASTIQUE

Disponible uniquement en précommande.
Garanti 1 an

VIDE CAVE POUR EAUX CLAIRES



	EPQ250237	EPQ300237	EPQ550237
Alimentation	Monophasé	Monophasé	Monophasé
Câble	H05RN-F-10m	H05RN-F-10m	H05RN-F-10m
Puissance	250 W	300 W	550 W
Hauteur max	6 mètres	6,5 mètres	9 mètres
Débit max	8,5 m3/h	9 m3/h	17 m3/h
Taille max particules	5 mm	5 mm	5 mm
Sortie	1"GI-1-1/4"GI-1/2"	1"GI-1-1/4"GI-1/2"	1"GI-1-1/4"GI-1/2"
Qté par carton	4	4	4

VIDE CAVE POUR EAUX CHARGÉES



	EPQ300B237
Alimentation	Monophasé (câble H05RN-F-10m)
Câble	H05RN-F-10m
Puissance	300 W
Hauteur max	6 mètres
Débit max	10 m3/h
Taille max particules	35 mm
Sortie	1"GI-1-1/4"GI-1/2"
Qté par carton	4

VIDE CAVE INOX

Disponible uniquement en précommande.
Garanti 1 an

ARROSAGE

VIDE CAVE POUR EAUX CLAIRES



	EPQ40052R	EPQ55052R
Alimentation	Monophasé	Monophasé
Câble	HO5RN-F3G0.75mm² - 10 mètres	HO5RN-F3G1.0mm² - 10 mètres
Puissance	400 W	550 W
Hauteur max	6,5 mètres	7,5 mètres
Débit max	7,5 m³/h	8,5 m³/h
Taille max particules	5 mm	5 mm
Sortie	1"GI-1-1/4"GI-1/4"	1"GI-1-1/4"GI-1/4"
Quantité par carton	4	4

VIDE CAVE POUR EAUX CHARGÉES




	EPQ750B67	EPQ1100B67	EPQ1100B56
Alimentation	Monophasé	Monophasé	Monophasé
Câble	HO5RN-F3G1.0mm² - 10 mètres	HO5RN-F3G1.0mm² - 10 mètres	HO5RN-F3G1.0mm² - 10 mètres
Puissance	750 W	1100 W	1100 W
Hauteur max	8 mètres	10,5 mètres	8 mètres
Débit max	13 m³/h	16,5 m³/h	18,5 m³/h
Taille max particules	35 mm	35 mm	35 mm
Sortie	1"GI-1/4"GI-1/2"	1"GI-1/4"GI-1/2"	1"GI-1/4"GI-1/2"
Quantité par carton	4	4	4



POMPE JET ACIER

Disponible uniquement en précommande.
Garanti 1 an

POMPE JET P

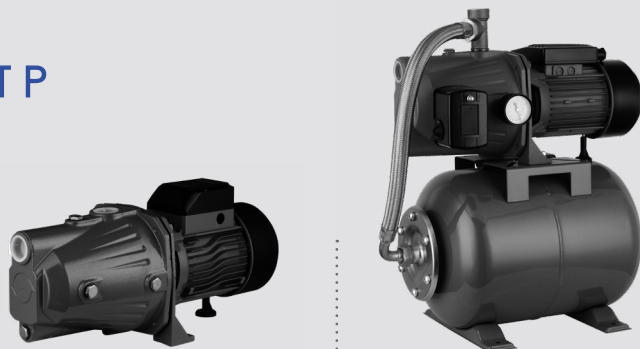


	EPJET-750P	EPJET-450P	EPJET-600Pm (24L)	EPJET-750Pm (50L)
Alimentation	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé
Puissance	750 W / 1HP	450 W / 0,6 HP	600 W / 0,8 HP	750 W / 0,75 HP
Hauteur max	45 mètres	38 mètres	42 mètres	45 mètres
Débit max	3,6 m ³ / heure	2,4 m ³ / heure	3 m ³ / heure	3,6 m ³ / heure
Entrée / Sortie	1" / 1"	1" / 1"	2,54 cm / 2,54 cm	2,54 cm / 2,54 cm
Aspiration	8 mètres	8 mètres	8 mètres	8 mètres

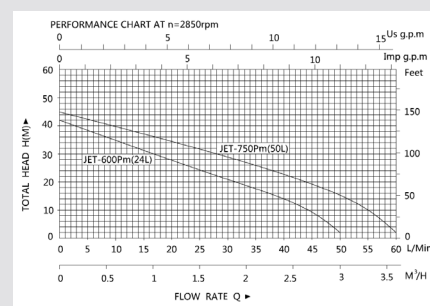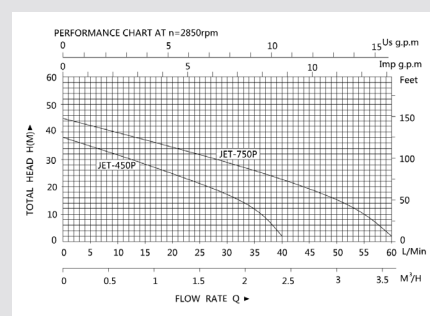

POMPE JET JSW




	EPJET-JSW550	EPJET-JSW750	EPJET-JSW1100	EPJET-JSW1500
Alimentation	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé
Puissance	550 W / 0,75 HP	750 W / 1 HP	1100 W / 1,5 HP	1500 W / 2 HP
Hauteur max	30 mètres	40 mètres	52 mètres	60 mètres
Débit max	3,8 m ³ / heure	4,2 m ³ / heure	5,6 m ³ / heure	5,6 m ³ / heure
Entrée / Sortie	1" / 1"	1" / 1"	1,25" / 1"	1,25" / 1"
Aspiration	9 mètres	9 mètres	9 mètres	9 mètres

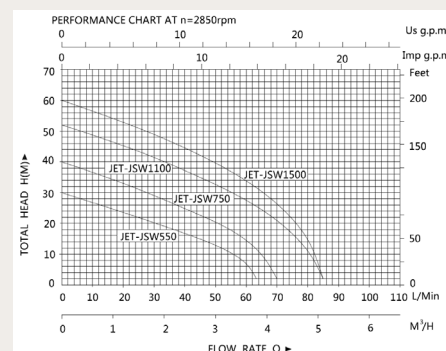

POMPE DE GAVAGE

Disponible uniquement en précommande.
Garanti 1 an


ARROSAGE

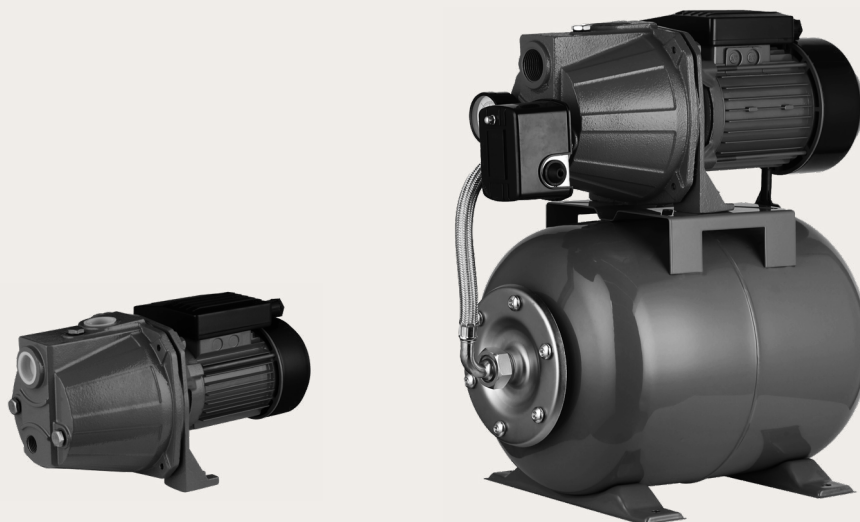


	EPJET-800H	EPJET-800Hm(19L)
Alimentation	Monophasé (câble H07RN-F-1,5m)	Monophasé (câble H07RN-F-1,5m)
Puissance	550 W / 0,75 HP	550 W / 0,75 HP
Hauteur max	44 mètres	44 mètres
Débit max	2,4 m3/h	2,4 m3/h
Entrée / Sortie	1" x 1"	1" x 1"
Aspiration	9 mètres	9 mètres
Réservoir	-	19 litres

POMPE MULTICELLULAIRE HORIZONTALE

Disponible uniquement en précommande
Garanti 1 an

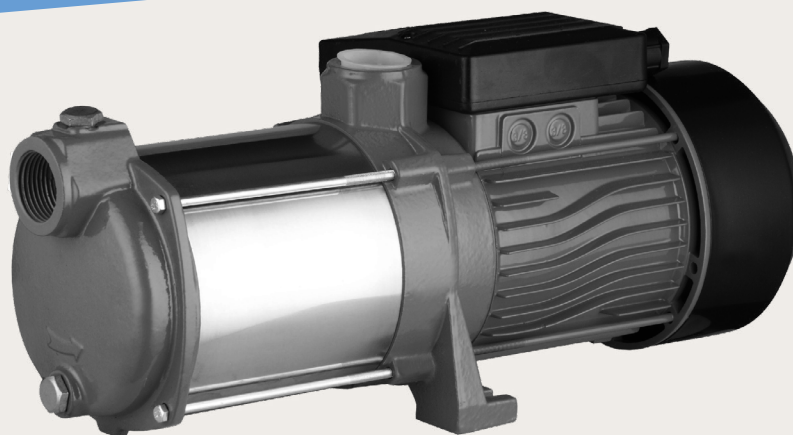

	EPCHD2-2	EPCHD2-3	EPCHD2-4	EPCHD2-5
Turbines	2	3	4	5
Puissance	370 W / 0,5 HP	550 W / 0,75 HP	750 W / 1 HP	1100 W / 1,1 HP
Hauteur d'eau	20 mètres	30 mètres	40 mètres	50 mètres
Débit max	4,3 m³ / heure	4,3 m³ / heure	5,3 m³ / heure	5,5 m³ / heure
Entrée / Sortie	1" x 1"	1" x 1"	1" x 1"	1" x 1"
Aspiration	8 mètres	8 mètres	8 mètres	8 mètres

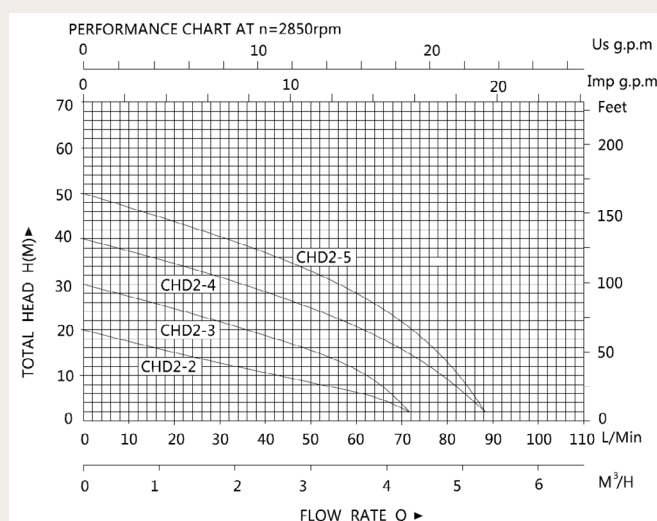

POMPE IMMERGÉE

Garanti 1 an

ARROSAGE

POMPES CLASSIQUES



Pompe
4SP



Pompe
4SD



Pompe
4SS


Pour puits ø3" / 3,5" / 4"

Débit max de 3 / 4 / 5 m³/h (en fonction de la hauteur)

De 8 à 20 turbines

POMPES IMMERGÉES SOLAIRES

Moteur synchrone à aimants permanents de type « canned motor » (moteur étanche / à rotor chemisé)

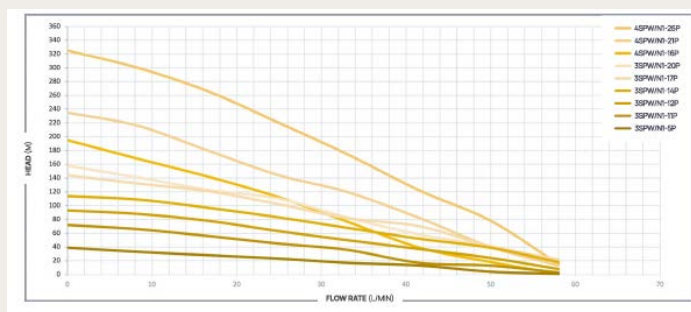

	3SPW/ NI-5P	3SPW/ NI-11P	3SPW/ NI-12P	3SPW/ NI-14P	3SPW/ NI-17P	3SPW/ NI-20P	4SPW/ NI-16P	4SPW/ NI-21P	4SPW/ NI-26P	
Flow (L/min)	39	72	93	114	144	158	195	235	325	
Tension (V)	20-55	40-110	60-165	80-220	80-220	80-220	60-450	60-450	60-450	
Best (V)	30-40	60-76	90-10	96-150	96-150	96-150	180-230	220-300	300-380	
P2 (W)	250	370	550	750	950	950	1100	1500	2200	
P1 (W)	300	600	1000	1200	1500	1500	1800	2200	3000	
Débit max (m³/h)	3,6	3,6	3,8	4,0	4,1	3,8	3,6	3,7	3,7	
Hauteur max (m)	39	72	93	114	144	158	195	235	325	
Diamètre	ø3"	ø3"	ø3"	ø3"	ø3"	ø3"	ø4"	ø4"	ø4"	
Sortie	ø1,5"	ø1,5"	ø1,5"	ø1,5"	ø1,5"	ø1,5"	ø2"	ø2"	ø2"	
Panneaux solaires	1x550 W	2x550 W	3x550 W	3x550 W	4x550 W	4x550 W	5x550 W	6x550 W	7x550 W	
Type de contrôleur	Externe/Interne									
Hauteur colonne d'eau										
Débit	0 m3/h	39	72	93	114	144	158	195	235	325
	8,3 m3/h	33	66	88	109	132	141	168	216	300
	16,6 m3/h	28	56	78	97	121	123	142	180	266
	25 m3/h	23	45	63	83	102	110	112	144	220
	33 m3/h	17	36	50	68	82	83	77	120	175
	41,6 m3/h	13	17	37	52	70	58	39	82	122
	50 m3/h	4	13	24	39	41	41	18	40	78
	58 m3/h	1	3	8	18	22	20	1	13	15

CONTACTEURS ET PRESSOSTATS

Disponible uniquement en précommande



	SKD-1	SKD-1C	SKD-2	SKD-3	SKD-5
Courant	10 ampères	10 ampères	10 ampères	10 ampères	10 ampères
Entrée / Sortie	1" x 1"	1" x 1"	1" x 1"	1" x 1"	1" x 1"
Start. pressure	1,5 / 2,2 bar	1,5 / 2,2 bar	1,5 / 2,2 bar	1,5 / 2,2 bar	1,5 / 2,2 bar
Pression max	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Câble	-	inclus (0,5 m)	-	-	-
Quantité par carton	12	12	12	12	20



	SK-9	SKD-9D	SKD-10
Courant	10 ampères	16 ampères	10 ampères
Entrée / Sortie	1/4 x 1/4	1" x 1"	1" x 1"
Start. pressure	1,4 / 2,8 bar	1,5 / 2,2 bar	1,5 / 2,2 bar
Pression max	6 bar	10 bar	6 bar
Quantité par carton	50	12	-

BALLONS

Disponible uniquement en précommande.
Garanti 1 an



	YG0. 4 / 50L-W	YG0. 4 / 100L-W
Capacité	50 litres	100 litres
Hauteur	520	690
Diamètre	Ø340	Ø460
Type	Acier	Acier
Sens	Horizontal	Horizontal

	YG0. 4 / 50L-L	YG0. 4 / 100L-L
Capacité	50 litres	100 litres
Hauteur	690	815
Diamètre	Ø330	Ø460
Type	Acier	Acier
Sens	Vertical	Vertical

ARROSAGE

ACCESSOIRES

Disponible uniquement en précommande.



YD-A05	RADIAL YD-M-50 / 63R	AXIAL YD-M-50 / 63	YD-H01
70 mm x 1" XG1/4 80 mm x 1" XG1/4 90 mm x 1" XG1/4	2" (50 mm) Radial direction	2" (50 mm) Axial direction	1" x 1" x 50 cm 1" x 1" x 100 cm 1/2" x 1" x 50 cm 1/2" x 1" x 100 cm
Par carton de 100	Par carton de 200	Par carton de 200	Par carton de 50



SK-12A	SK-12B	SK-12C	SK-12D
Longueur câble à la demande 5/10/20m	Longueur câble à la demande 5/10/20m	Longueur câble à la demande 5/10/20m	Longueur câble à la demande 5/10/20m

CONDITIONS GENERALES DE VENTE - ELECTRONICS POOL ACCESSORIES IMPORT

ARTICLE 1 - Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente constituent, conformément à l'article L 441-1 du Code de commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les parties. Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles ELECTRONICS POOL ACCESSORIES IMPORT (« Le Fournisseur ») fournit aux Acheteurs professionnels (« Les Acheteurs ou l'Acheteur ») qui lui en font la demande, via le site internet du Fournisseur, par contact direct ou via un support papier, les produits (« Les Produits »).

Elles s'appliquent sans restriction ni réserve à toutes les ventes conclues par le Fournisseur auprès des Acheteurs de même catégorie, quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents de l'Acheteur, et notamment ses conditions générales d'achat.

Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout Acheteur qui en fait la demande, pour lui permettre de passer commande auprès du Fournisseur.

Toute commande de Produits implique, de la part de l'Acheteur, l'acceptation des présentes Conditions Générales de Vente et des conditions générales d'utilisation du site internet du Fournisseur pour les commandes électroniques.

Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. Le Fournisseur est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles.

Le Fournisseur peut, en outre, être amené à établir des Conditions Générales de Vente catégorielles, dérogatoires aux présentes Conditions Générales de Vente, en fonction du type de clientèle considérée, déterminée à partir de critères objectifs. Dans ce cas, les Conditions Générales de Vente Catégorielles s'appliquent à tous les opérateurs répondant à ces critères.

ARTICLE 2 - Commandes - Tarifs

2-1 Dès réception de la commande, le Fournisseur adresse à l'Acheteur une cotation dans les meilleurs délais, ce dernier devant la retourner dûment signée avec la mention « Bon pour accord ». Les ventes ne sont parfaites qu'après réception de cet accord.

2-2 Les éventuelles modifications demandées par l'Acheteur ne pourront être prises en compte, dans la limite des possibilités du Fournisseur et à sa seule discrétion, que si elles sont notifiées par écrit 90 jours au moins avant la date prévue pour la livraison des Produits commandés, après signature par l'Acheteur d'un bon de commande spécifique et ajustement éventuel du prix.

2-3 En cas d'annulation de la commande par l'Acheteur après son acceptation par le Fournisseur moins de 15 jours avant la date prévue de fin de fabrication des Produits commandés, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, l'acompte versé à la commande, tel que défini à l'article " Livraisons " des présentes Conditions Générales de Vente sera de plein droit acquis au Fournisseur et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement.

2-4 Les produits sont fournis aux tarifs du Fournisseur en vigueur au jour de la passation de la commande, et, le cas échéant, dans la proposition commerciale spécifique adressée à l'Acquéreur. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiquée par le Fournisseur.

Ces prix sont nets et HT, et liés à l'INCOTERM établi lors de l'accusé de réception de commande.

Des conditions tarifaires particulières peuvent être pratiquées en fonction des spécificités demandées par l'Acheteur concernant, notamment, les modalités et délais de livraison, ou les délais et conditions de règlement. Une offre commerciale particulière sera alors adressée à l'Acheteur par le Fournisseur.

ARTICLE 3 - Conditions de paiement

Un acompte correspondant à un pourcentage du prix total d'acquisition des Produits susvisés peut être exigé lors de la passation de la commande.

Le solde du prix est payable au comptant, ou en fonction des conditions établies lors de la commande.

Les modes de paiement suivants peuvent être utilisés :

- Chèque bancaire
- Virement bancaire
- Lettre de change

Les paiements effectués par l'Acheteur ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif des sommes dues, par le Fournisseur.

En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par l'Acheteur au-delà du délai ci-dessus fixé, des pénalités de retard étant égales au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application des dispositions de l'art L441-10 du Code de commerce. Ces pénalités seront automatiquement et de plein droit acquises au Fournisseur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable.

Sauf accord exprès, préalable et écrit du Fournisseur, et à condition que les créances et dettes réciproques soient certaines, liquides et exigibles, aucune compensation ne pourra être valablement effectuée entre d'éventuelles pénalités pour retard dans la livraison ou non-conformité des produits commandés par l'Acheteur d'une part, et les sommes dues, par ce dernier, au Fournisseur, au titre de l'achat desdits produits, d'autre part.

Enfin, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable par l'Acheteur en cas de retard de paiement. Le Fournisseur se réserve le droit de demander à l'Acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.

Le risque de perte et de détérioration sera transféré à l'Acheteur dès la sortie de ses locaux des produits objets de la cession.

Aucun escompte ne sera pratiqué par le Fournisseur pour paiement avant la date figurant sur la facture.

En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le Fournisseur se réserve en outre le droit de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours.

ARTICLE 4 - Remises et Ristournes

L'Acheteur pourra bénéficier des tarifs « container » figurant aux tarifs du Fournisseur, en fonction des quantités acquises ou livrées par le Fournisseur en une seule fois et un seul lieu, ou de la régularité de ses commandes.

ARTICLE 5 - Livraisons

Les Produits (sur stock) acquis par l'Acheteur seront livrés dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception par le Fournisseur du bon de commande correspondant dûment signé et accompagné du montant de l'acompte exigible à cette date.

Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et n'est donné qu'à titre informatif, la responsabilité du Fournisseur ne pourra en aucun cas être engagée, notamment en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable à l'Acheteur ou en cas de force majeure.

Les produits voyageant aux risques et périls de l'Acheteur.

L'Acheteur est tenu de vérifier l'état apparent des produits lors de la livraison. A défaut de réserves expressément émises par l'Acheteur lors de la livraison, les Produits délivrés par le Fournisseur seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande.

L'Acheteur disposera d'un délai de 3 jours à compter de la livraison et de la réception des produits commandés pour émettre, par écrit, de telles réserves auprès du Fournisseur.

Il appartient à l'Acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou manquants constatés. Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le client sans l'accord préalable exprès, écrit, du fournisseur, obtenu notamment par télécopie ou courrier électronique. Les frais de retour ne seront à la charge du fournisseur que dans le cas où un vice apparent, ou des manquants, est effectivement constaté par lui ou son mandataire.

Lorsqu'après contrôle, un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté par le fournisseur ou son mandataire, le client ne pourra demander au fournisseur que le remplacement des articles non conformes et/ou le complément à apporter pour combler les manquants aux frais de celui-ci, sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande. La réception sans réserve des produits commandés par le client couvre tout vice apparent et/ou manquant.

Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités par l'Acheteur.

ARTICLE 6 - Transfert de propriété - Transfert des risques

6-1. Transfert de propriété

Le transfert de propriété des Produits, au profit de l'Acheteur, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison desdits Produits.

Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d'achat, est réputée non écrite, conformément à l'article L. 624-16 du code de commerce.

De convention expresse, le fournisseur pourra faire jouer les droits qu'il détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et le fournisseur pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

L'acheteur cède, d'ores et déjà, la propriété de l'objet résultant de la transformation afin de garantir les droits du fournisseur prévus ci-dessus.

6-2. Transfert des risques

Le transfert à l'Acheteur des risques de perte et de détérioration des produits sera réalisé dès la sortie des locaux du Fournisseur desdits produits, indépendamment du transfert de propriété, et ce quelle que soit la date de la commande et du paiement de celle-ci.

ARTICLE 7 - Responsabilité du Fournisseur - Garantie

Les produits livrés par le Fournisseur bénéficient d'une garantie contractuelle d'une durée de 1 à 2 ans selon les produits comme indiqué sur notre catalogue, à compter de la date de la facture de vente de l'Acheteur à son client final, couvrant tout vice caché provenant d'un défaut de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation. L'Acheteur aura l'obligation de fournir cette facture de vente au Fournisseur, la date du document faisant foi.

La garantie forme un tout indissociable avec le Produit vendu par le Fournisseur. Le Produit ne peut être revendu altéré, transformé ou modifié en dehors des usines du Fournisseur.

Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer le Fournisseur, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de 8 jours à compter de leur découverte.

Le remplacement des Produits ou pièces défectueux n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée.

La garantie enfin, ne peut intervenir si les Produits ont fait l'objet d'un usage anormal, ou ont été employés dans des conditions différentes de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués, en particulier en cas de non-respect des conditions prescrites dans la notice d'utilisation.

Elle ne s'applique pas non plus au cas de détérioration ou d'accident provenant de choc, chute, négligence, défaut de surveillance ou d'entretien, ou bien en cas de transformation du Produit. Pas plus en cas de mauvais choix par l'Acheteur par rapport à la taille de sa piscine.

Elle ne trouve non plus à s'appliquer en cas d'absence de paiement complet par l'Acheteur.

Cette garantie est limitée au remplacement sans aucune indemnité ou dommages et intérêts.

ARTICLE 8 - Données personnelles

Les données personnelles recueillies auprès des Acheteurs font l'objet d'un traitement informatique réalisé par le Fournisseur. Elles sont enregistrées dans son fichier Clients et sont indispensables au traitement de sa commande. Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution des commandes et des garanties éventuellement applicables. Le responsable du traitement des données est le Fournisseur. L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation de l'Acheteur soit nécessaire.

Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, le Fournisseur s'interdit de vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable de l'Acheteur, à moins d'y être contrainte en raison d'un motif légitime.

Si les données sont amenées à être transférées en dehors de l'UE, l'Acheteur en sera informé et les garanties prises afin de sécuriser les données (par exemple, adhésion du prestataire externe au « Privacy Shield », adoption de clauses types de protection validées par la CNIL, adoption d'un code de conduite, obtention d'une certification CNIL, etc.) lui seront précisées.

Conformément à la réglementation applicable, l'Acheteur dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de traitement à l'adresse postale ou email suivante : admin@epai.fr. En cas de réclamation, l'Acheteur peut adresser une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

ARTICLE 9 - Imprévision

Les présentes Conditions Générales de Vente excluent expressément le régime légal de l'imprévision prévu à l'article 1195 du Code civil pour toutes les opérations de Vente de Produits du Fournisseur à l'Acheteur. Le Fournisseur et l'Acheteur renoncent donc chacun à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil et du régime de l'imprévision qui y est prévu, s'engageant à assumer ses obligations même si l'équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion de la vente, quand bien même leur exécution s'avérerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières.

ARTICLE 10 - Exécution forcée en nature

En cas de manquement de l'une ou l'autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance dispose du droit de requérir l'exécution forcée en nature des obligations découlant des présentes. Conformément aux dispositions de l'article 1221 du Code civil, le créancier de l'obligation pourra poursuivre cette exécution forcée par la seule exigibilité de l'obligation valant mise en demeure au sens de l'article 1344 du Code civil.

L'exécution forcée ne pourra pas être poursuivie si celle-ci s'avère impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur, de bonne foi, et son intérêt pour le créancier.

La Partie victime de la défaillance pourra, en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations incombant à l'autre Partie, demander la résolution du contrat selon les modalités définies à l'article « Résolution du contrat ».

ARTICLE 11 - Exception d'inexécution

Il est rappelé qu'en application de l'article 1219 du Code civil, chaque Partie pourra refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre Partie n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, c'est-à-dire, susceptible de remettre en cause la poursuite du contrat ou de bouleverser fondamentalement son équilibre économique. La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par la Partie défaillante de la notification de manquement qui lui aura été adressée à cet effet par la Partie victime de la défaillance indiquant l'intention de faire application de l'exception d'inexécution tant que la Partie défaillante n'aura pas remédié au manquement constaté, signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support durable écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi.

Cette exception d'inexécution pourra également être utilisée à titre préventif, conformément aux dispositions de l'article 1220 du Code civil, s'il est manifeste que l'une des Parties n'exécutera pas à l'échéance les obligations qui lui incombent et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour la Partie victime de la défaillance.

Cette faculté est utilisée aux risques et périls de la Partie qui en prend l'initiative.

La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par la Partie présumée défaillante de la notification de l'intention de faire application de l'exception d'inexécution préventive jusqu'à ce que la Partie présumée défaillante exécute l'obligation pour laquelle un manquement à venir est manifeste, signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support durable écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi.

Cependant, si l'empêchement était définitif ou perdurait au-delà de 30 jours à compter de la constatation de l'empêchement par lettre recommandée, les présentes seraient purement et simplement résolues selon les modalités définies à l'article Résolution pour manquement d'une partie à ses obligations.

ARTICLE 12 - Force majeure

Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil.

De plus, sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant le fournisseur de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d'une partie du personnel du fournisseur ou de ses transporteurs habituels, l'incendie, l'inondation, la guerre, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, l'impossibilité d'être approvisionné en matière première, les épidémies, les barrières de dégel, les barrages routiers, grève ou rupture d'approvisionnement EDF-GDF, ou rupture d'approvisionnement pour une cause non imputable au fournisseur, ainsi que toute autre cause de rupture d'approvisionnement qui ne serait pas imputable aux autres fournisseurs.

La Partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre Partie de son impossibilité à exécuter sa prestation et s'en justifier auprès de celle-ci. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.

L'exécution de l'obligation est suspendue pendant toute la durée de la force majeure si elle est temporaire et ne dépasse pas une durée de 30 jours. Par conséquent, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée avertira l'autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire. Si l'empêchement est définitif ou dépasse une durée de 30 jours, le contrat de vente conclu par le fournisseur et son client pourra être résilié par la partie la plus diligente, sans qu'aucune des parties puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts.

Cette résiliation prendra effet à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant ledit contrat de vente.

ARTICLE 13 - Résolution du contrat

La Partie victime de la défaillance pourra en cas d'inexécution suffisamment grave de l'une quelconque des obligations incombant à l'autre Partie, notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Partie Défaillante, la résolution fautive des présentes, 8 jours après réception d'une mise en demeure de s'exécuter restée infructueuse, et ce en application des dispositions de l'article 1224 du Code civil.

En tout état de cause, la Partie lésée pourra demander en justice l'octroi de dommages et intérêts.

ARTICLE 14 - Attribution de juridiction - Droit applicable

Tout différend au sujet de l'application des présentes CGV et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats de vente conclus par le fournisseur, ou au paiement du prix, sera porté devant le tribunal de commerce de Toulouse, quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, et du paiement et le mode de paiement, et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

L'attribution de compétence est générale et s'applique, qu'il s'agisse d'une demande principale, d'une demande incidente, d'une action au fond ou d'un référé.

Les présentes Conditions générales et les opérations qui en découlent sont régies par le droit français.

Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

ARTICLE 15 - Acceptation de l'Acheteur

Les présentes conditions de vente, sont expressément agréées et acceptées par l'Acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat.



ZI du Casque
12 rue Aristide Bergès
31270 Cugnaux
FRANCE

Tel : +33 (0)5 61 07 08 82
admin@epai.fr

www.epai.fr

