





ELECTROLYSEUR (3 à 4 g de sel / litre)



Les + produits

- Electrolyseur au sel avec transformateur, contrôle continu des courants, commutateur de couverture de piscine
Chlorination system with transformer, constant current control, pool cover switch
- Inversion automatique de polarité
Automatic polarity reversal
- Livré avec cellule en titane recouverte d'Iridium et Ruthénium
Delivery with Titanium Cell coated with Iridium, Ruthenium

	ESS10	ESS15	ESS20	ESS30	ESS40
Production de chlore (g/h)	10	15	21	30	40
Volume piscine (m3) *	45	65	100	170	200

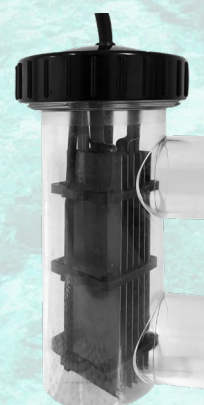

* Données valables pour piscine en climat tempéré