



FCP-S



ECO-CONCEPTION



COMPATIBLE
SOLAIRE



CONCEPTION
FRANÇAISE






SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

DESCRIPTION


- ✓ Excellent rapport qualité-prix
- ✓ Performances élevées
- ✓ Pompe auto amorçante
- ✓ Pompe silencieuse à faibles vibrations
- ✓ Avec préfiltre
- ✓ Moteur asynchrone à deux pôles
- ✓ Axe moteur inox 316
- ✓ Joint mécanique en graphite et céramique
- ✓ Carter moteur en alu L-2521
- ✓ Pompe, pied et diffuseur en ABS chargé
- ✓ Turbine en PPO
- ✓ Isolation classe F, protection IP55

FCP-180S FCP-250S FCP-350S FCP-450S

HP	1/4	1/3	1/2	3/5
kW	0,18	0,25	0,35	0,45
Alimentation	Monophasé			
A	1,4	1,7	2,5	2,8
P1 (kW)	0,32	0,43	0,56	0,68
Poids (Kg)	5,1	5,6	5,6	5,6
Hauteur colonne d'eau				
0 m3/h	9	10	10	11,5
1,5 m3/h	8	9	9,8	10,8
3 m3/h	7	8	8,3	10,5
Débit				
4,5 m3/h	5	6,5	7,5	9,8
6 m3/h	2	5	6,5	8,5
7,5 m3/h		3	5,5	7
9 m3/h			2,5	5

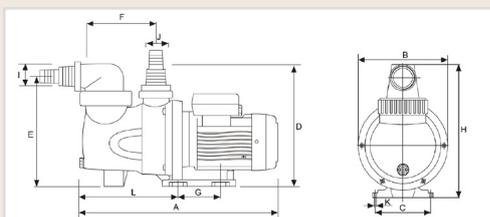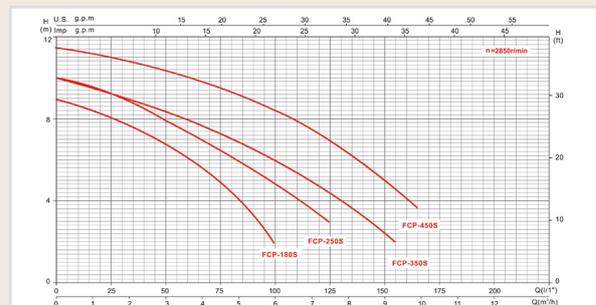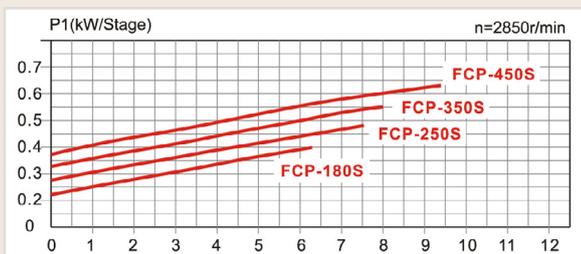

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
400	160	100	250	231	158	90	210	Ø40	Ø32/40	4-Ø9	203

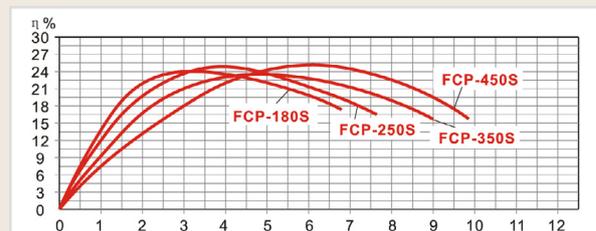



FCP-S



ECO-CONCEPTION



COMPATIBLE
SOLAIRE



CONCEPTION
FRANÇAISE






SAV DÉDIÉ
EN FRANCE

DESCRIPTION

- ✓ Pompe auto amorçante
- ✓ Pompe silencieuse
- ✓ Avec préfiltre
- ✓ Moteur asynchrone à deux pôles
- ✓ Axe moteur inox 316
- ✓ Joint mécanique en graphite
- ✓ Carter moteur en alu L-2521
- ✓ Pompe, pied et diffuseur en ABS chargé
- ✓ Turbine en PPO
- ✓ Isolation classe F, protection IP55

	FCP-370S		FCP-550S		FCP-750S	
HP	1/2		3/4		1	
kW	0,37		0,55		0,75	
Alimentation	Mono	Tri	Mono	Tri	Mono	Tri
A	3,1	1,2	4,2	1,6	5,3	2
P1 (kW)	0,68	0,65	0,95	0,91	1,15	1,1
Poids (Kg)	8,7		9,3		10,4	
Hauteur colonne d'eau						
	0 m3/h	12,5	15,2			17
	2,4 m3/h	12,4	15			16,8
	4,8 m3/h	12,3	14,9			16,6
Débit	7,2 m3/h	12	14,8			16,2
	9,6 m3/h	10,7	13,6			15,3
	12,9 m3/h	7,5	11			12,9
	15,9 m3/h		7,8			9,5
	17,4 m3/h					7,5

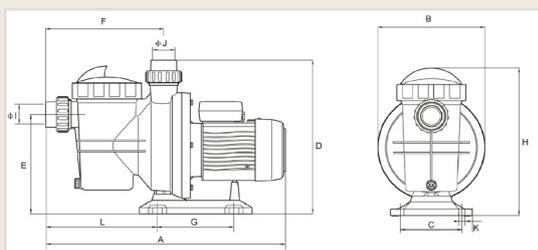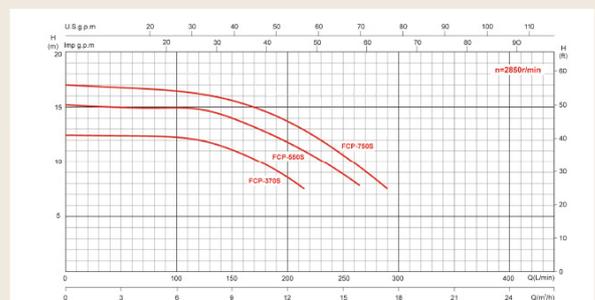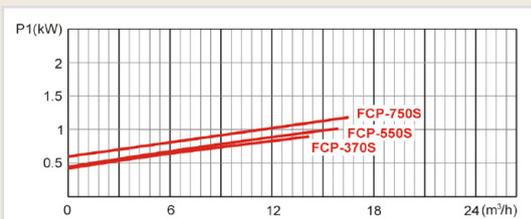

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
550	238	160	345	225	262	170	330	Ø50	Ø50	4-Ø10	245

