


IDO M

Pompe à chaleur FULL INVERTER avec habillage en alliage d'aluminium.
La IDO M dispose d'un module Wi-Fi intégré.
Disponible sur stock et en précommande.



PAC INVERTER

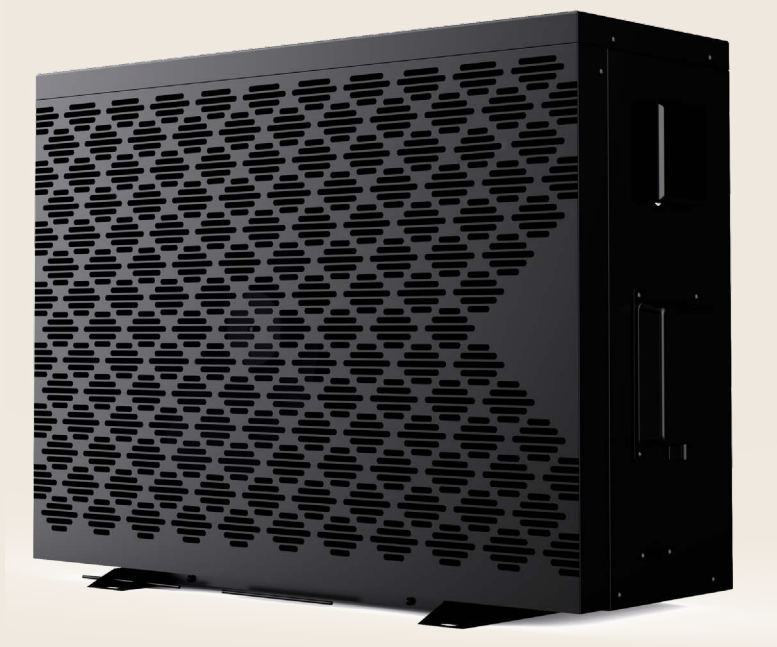

GAZ ÉCOLOGIQUE
R32



COMPATIBLE
SOLAIRE



WIFI INTÉGRÉ



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE



ECHANGEUR
GARANTI À VIE

DESCRIPTION

Technologie Full inverter
Module Wi-Fi intégré
Fonctionnement jusqu'à -5°C
Fonctionnement chaud/froid/automatique
Évaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
Compresseur haute performance Inverter
Habillage alliage d'aluminium traité anti-UV
Écran de régulation électronique
Conforme aux normes **CE**

ACCESSOIRES

Kit de support anti-vibration
Tuyau d'évacuation
Raccord-union Ø 50 mm
Couverture d'hivernage
Bouchons d'hivernage

GARANTIE

Echangeur en titane : à vie contre la corrosion
Pompe à chaleur et compresseur : 3 ans

Information : les kits bypass sont en option sur toutes nos pompes à chaleur

		IDO M-070	IDO M-090	IDO M-130	IDO M-170	IDO M-170TRI
Volume piscine max hiver/été pour 26°C (m3)		15-30	20-40	30-60	40-70	40-70
Air 26°C Eau 26°C	Puissance (kW)	1,6 - 7,13	1,56 - 8,66	3,63 - 12,21	4,01 - 16,34	4,01 - 16,34
	Consommation (kW)	0,11 - 1,18	0,12 - 1,38	0,31 - 2,27	0,32 - 3,36	0,32 - 3,36
	COP	5,45 - 13,15	5,27 - 12,67	5,34 - 12,86	5,1 - 12,73	5,1 - 12,73
Air 15°C Eau 26°C	Puissance (kW)	1,1 - 4,55	1,35 - 6,21	2,52 - 9,77	3,16 - 12,24	3,16 - 12,24
	Consommation (kW)	0,16 - 1,11	0,20 - 1,33	0,42 - 2,31	0,52 - 2,91	0,52 - 2,91
	COP	4,33 - 7,02	4,25 - 6,91	4,11 - 6,58	3,92 - 6,45	3,92 - 6,45
Alimentation		220 - 240 V / 50 - 60 Hz				380 - 400 V / 50 Hz
Puissance absorbée max (kW)		1,54	1,93	2,73	3,51	
Type de compresseur		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Marque du compresseur		Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba
Débit d'eau conseillé hiver/été (m3/h)		2 - 4	3 - 5	5 - 7	6 - 8	6 - 8
Raccordement en eau (mm)		50	50	50	50	50
Gaz réfrigérant		R32	R32	R32	R32	R32
Niveau sonore à 1 m (dB)		34 - 42,1	35,1 - 43,2	36,2 - 44,3	37,1 - 45,4	37,1 - 45,4
Poids net/brut (kg)		53/59	55/62	63/73	65/75	65/75
Dimensions nettes (mm)		710x348x515	710x348x515	862x380x660	862x380x660	862x380x660
Dimensions packaging (mm)		810x375x645	810x375x645	950x400x785	950x400x785	950x400x785

		IDO M-210	IDO M-210TRI	IDO M-250	IDO M-250TRI
Volume piscine max hiver/été pour 26°C (m3)		60 - 90	60 - 90	80 - 110	80 - 110
Air 26°C Eau 26°C	Puissance (kW)	4,33 - 20,21	4,33 - 20,21	5,69 - 24,16	5,69 - 24,16
	Consommation (kW)	0,32 - 3,66	0,32 - 3,66	0,47 - 4,48	0,47 - 4,48
	COP	5,12 - 12,50	5,12 - 12,50	4,82 - 12,41	4,82 - 12,41
Air 15°C Eau 26°C	Puissance (kW)	3,17 - 14,23	3,17 - 14,23	4,33 - 17,45	4,33 - 17,45
	Consommation (kW)	0,56 - 3,11	0,56 - 3,11	0,78 - 3,52	0,78 - 3,52
	COP	4,12 - 6,27	4,12 - 6,27	3,97 - 6,17	3,97 - 6,17
Alimentation		220 - 240 V 50 - 60 Hz	380 - 400 V 50 Hz	220 - 240 V 50 - 60 Hz	380 - 400 V 50 Hz
Puissance absorbée max (kW)		4,47	4,47	5,28	5,28
Type de compresseur		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Marque du compresseur		Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba
Débit d'eau conseillé hiver/été (m3/h)		7 - 9	7 - 9	8 - 11	8 - 11
Raccordement en eau (mm)		50	50	50	50
Gaz réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Niveau sonore à 1 m (dB)		38,3 - 48,7	38,3 - 48,7	41,7 - 50,9	41,7 - 50,9
Poids net/brut (kg)		83/99	83/99	86/102	86/102
Dimensions nettes (mm)		990x410x660	990x410x660	990x410x660	990x410x660
Dimensions packaging (mm)		1075x425x785	1075x425x785	1075x425x785	1075x425x785