

# PMPPB60 100N

## POMPE À VITESSE VARIABLE



ECO-CONCEPTION



COMPATIBLE  
SOLAIRE



CONCEPTION  
FRANÇAISE







SAV DÉDIÉ  
EN FRANCE

### DESCRIPTION

- ✓ 3 vitesses sélectionnables
- ✓ Pompe auto amorçante
- ✓ Utilisation facilitée par programmation de cycles (8 plages)
- ✓ Amplitude personnalisable de 750 à 3450 RPM
- ✓ Axe en inox 316
- ✓ Raccord-union et filetage male-femelle (ø50 int. et ø63 ext.)
- ✓ Customisable à la demande
- ✓ Protection surtension et surintensité
- ✓ Programmation Modbus RS485
- ✓ Boîtier moteur en Aluminium L-2521
- ✓ Isolation classe F, protection IP55

PMPPB60-100			
HP	1		
kW	0,75		
Alimentation	Monophasé		
A max	8,5 A		
Speed	LOW	MEDIUM	HIGH
RPM	1500	2850	3450
P1 (kW)	0,1 - 0,2	0,4 - 0,8	0,6 - 1,4
m3/h	9	18	23
Hauteur colonne d'eau			
0 m3/h	5	14,6	20,4
3 m3/h	4,7	14,5	19,9
6 m3/h	3,5	13,6	19
9 m3/h		12	17,5
Débit 12 m3/h		9,8	15,6
15 m3/h		6,4	13
18 m3/h			9,5
21 m3/h			4,5
23 m3/h			

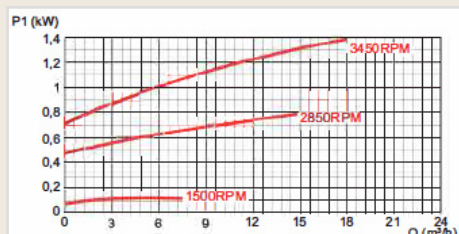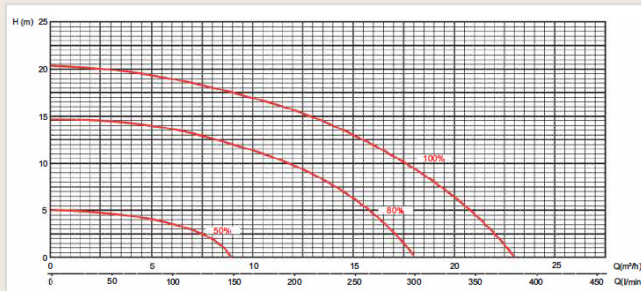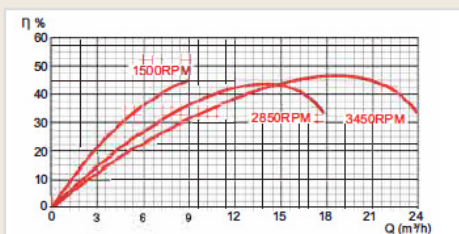

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
635	134	296	195	Ø50	Ø60	305	154	190	11