

PPB50

Pompe piscine auto-amorçante et silencieuse (<68 dB)
Disponible sur stock et en précommande.



ECO-CONCEPTION



COMPATIBLE
SOLAIRE



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE



GARANTIE 3 ANS

DESCRIPTION

Pompe auto amorçante

Pompe silencieuse (<68 dB), faibles vibrations

Raccord-union et filetage male-femelle

(ø50 int. et ø63 ext.) - Tube ø50

Garniture mécanique BT-Burgmann en inox 316

Axe en inox 316





Utilisable en eau de mer

Joint mécaniques Burgman : durée de vie ++

Customisable à la demande

Conditionné en palette de 12 unités

	PPB50-050		PPB50-075		PPB50-100		PPB50-150		PPB50-200		PPB50-300	
Pour piscine jusqu'à	90 m³		105 m³		115 m³		130 m³		140 m³		160 m³	
HP	1/2		3/4		1		1 1/2		2		3	
kW	0,37		0,55		0,75		1,1		1,5		2,2	
Alimentation	Mono Tri		Mono Tri		Mono Tri		Mono Tri		Mono Tri		Mono Tri	
A	3,1	1,2	4,2	1,6	5,3	2	7,2	3	9,4	3,7	13	4,8
PI (kW)	0,68	0,65	0,95	0,91	1,15	1,1	1,7	1,6	2,1	2	2,6	2,6
Hauteur colonne d'eau												
Débit	0 m3/h	10,8	13,5		14,8		16,2		17,5		19,6	
	3 m3/h	10,3	13		14,2		15,8		17		19,5	
	6 m3/h	9,7	12,4		13,6		15,3		16,5		18,9	
	9 m3/h	8,5	11,7		12,6		14,5		15,8		19,2	
	12 m3/h	7,2	10,5		11,5		13,5		15,2		18,4	
	15 m3/h	5,3	8,3		9,5		12		13,7		17,6	
	18 m3/h	3,5	6,2		7,5		10		11,9		16,5	
	21 m3/h		4		5,5		8		10		15,5	
	24 m3/h						6		8,4		14	
	27 m3/h								6,2		12,5	
	30 m3/h										10,4	
33 m3/h										8,2		

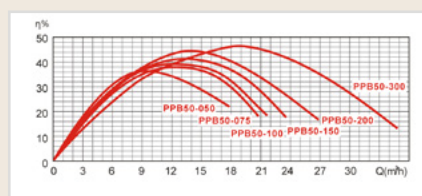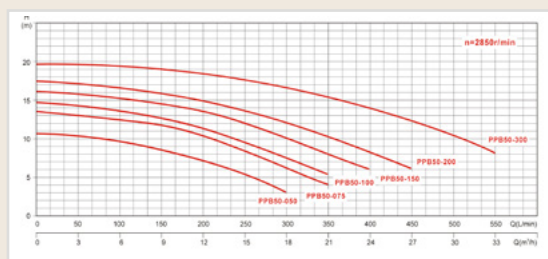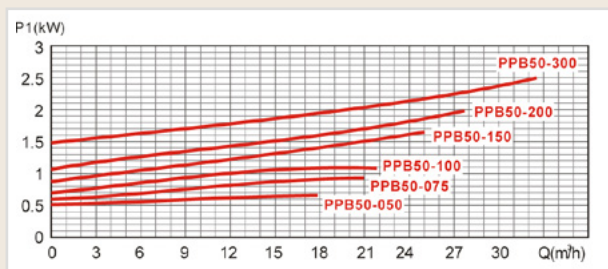

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PPB50-050	266	134	229	195	Ø50/63	273	Ø50/63	238	595	190	154	11,5
PPB50-075	266	134	229	195	Ø50/63	273	Ø50/63	238	595	190	154	11,5
PPB50-100	266	134	229	195	Ø50/63	273	Ø50/63	238	605	190	154	11,5
PPB50-150	266	134	229	195	Ø50/63	273	Ø50/63	238	605	190	154	11,5
PPB50-200	266	134	229	195	Ø50/63	273	Ø50/63	238	640	190	154	11,5
PPB50-300	266	134	229	195	Ø50/63	273	Ø50/63	238	640	190	154	11,5