


QAMEO

Pompe à chaleur FULL INVERTER avec habillage en ABS.
La Qameo dispose d'un module Wi-Fi intégré.
Disponible sur stock et en précommande.



PAC INVERTER

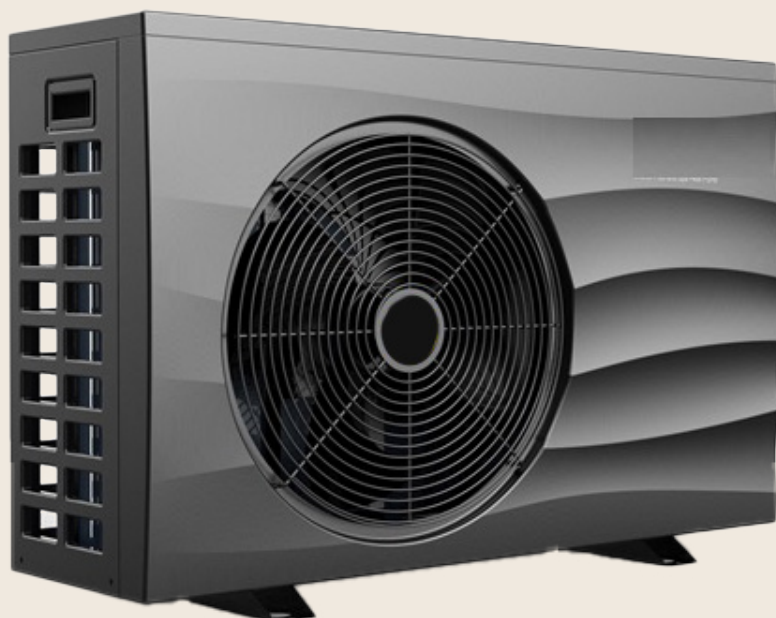

GAZ ÉCOLOGIQUE
R32



COMPATIBLE
SOLAIRE



WIFI INTÉGRÉ



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE



ECHANGEUR
GARANTI À VIE

DESCRIPTION

Module Wi-Fi intégré
Fonctionnement jusqu'à -5°C
Fonctionnement chaud/froid/automatique
Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
Compresseur haute performance Inverter
Habillage ABS
Ecran de régulation électronique
Conforme aux normes **CE**

ACCESSOIRES

Kit de support anti-vibration
Tuyau d'évacuation
Raccord-union ø 50 mm
Couverture d'hivernage
Bouchons d'hivernage

GARANTIE

Echangeur en titane : à vie contre la corrosion
Pompe à chaleur et compresseur : 3 ans

Information : les kits bypass sont en option sur toutes nos pompes à chaleur

		QAMEO-07	QAMEO-09	QAMEO-14	QAMEO-17	QAMEO-21	QAMEO-25
Volume piscine max hiver/été pour 26°C (m3)		15-30	20-40	30-60	40-70	60-90	80-110
Air 26°C Eau 26°C	Puissance (kW)	1,5 - 6,9	1,84 - 8,92	3,23 - 13,60	4,09 - 16,53	4,56 - 20,54	5,89 - 24,55
	Consommation (kW)	0,12 - 1,22	0,14 - 1,58	0,25 - 2,45	0,31 - 3,06	0,35 - 3,52	0,45 - 4,40
	COP	5,65 - 13,55	5,63 - 13,27	5,54 - 13,16	5,4 - 13,05	5,72 - 13,10	5,58 - 13,07
Air 15°C Eau 26°C	Puissance (kW)	1,2 - 4,8	1,55 - 6,50	2,72 - 10,12	3,32 - 12,35	3,57 - 14,92	4,89 - 17,60
	Consommation (kW)	0,17 - 1,06	0,22 - 1,46	0,40 - 2,29	0,50 - 2,83	0,53 - 6,77	0,71 - 3,98
	COP	4,50 - 7,21	4,45 - 7,12	4,41 - 6,84	4,37 - 6,70	4,59 - 6,77	4,42 - 6,88
Alimentation		220 - 240 V / 50 - 60 Hz					
Puissance absorbée max (kW)		1,44	1,8	2,94	3,67	4,22	5,12
Type de compresseur		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Marque du compresseur		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Débit d'eau conseillé hiver/été (m3/h)		2 - 4	3 - 5	5 - 7	6 - 8	7 - 9	8 - 11
Raccordement en eau (mm)		50	50	50	50	50	50
Gaz réfrigérant		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Niveau sonore à 1 m (dB)		34,3 - 42,1	35,1 - 43,2	36,2 - 44,3	37,1 - 45,4	38,3 - 48,7	41,7 - 50,9
Poids net/brut (kg)		30/36	35/41	40/46	45/52	52/60	60/68
Dimensions nettes (mm)		710x333x515	710x333x515	862x365x660	862x365x660	990x395x660	990x395x660
Dimensions packaging (mm)		810x360x645	810x360x645	950x385x785	950x385x785	1075x410x785	1075x410x785

Grand écran 100% tactile

Réglez la température de votre eau en tout simplicité

