



ELECTROLYSEUR (1 g de sel / litre)




Les + produits

- Electrolyseur au sel avec transformateur, contrôle continu des courants, commutateur de couverture de piscine
Chlorination system with transformer, constant current control, pool cover switch
- Inversion automatique de polarité
Automatic polarity reversal
- Livré avec cellule en titane recouverte de Palladium
Delivery with Titanium Cell coated with Palladium

	FES10	FES15	FES20	FES30	FES40
Production de chlore (g/h)	10	15	21	30	40
Volume piscine (m3) *	45	65	100	170	200



Packaging

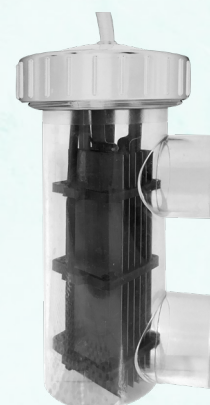

* Données valables pour piscine en climat tempéré